


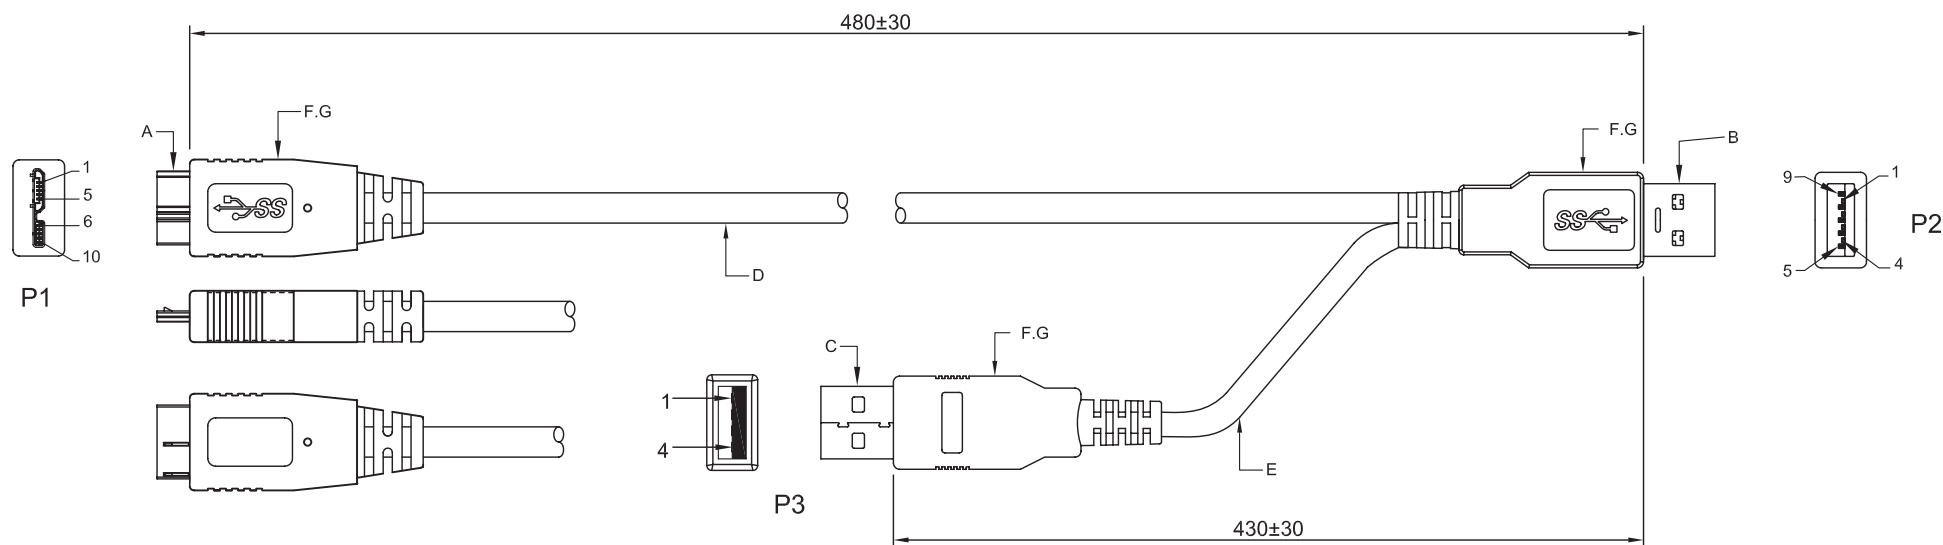


ELECTRICAL PROPERTIES :
100% TEST OPEN SHORT AND MISWIRE.
CONTACT RESISTANCE : 2Ω.
INSULATION RESISTANCE : 10MΩ. AT DC 300V.

MATERIAL LIST 材料明细:

H	包裝	單條PE袋包裝	1 PCS
G	膠料	PVC-45Pa 粉藍色	g
F	錫絲	錫絲	g
E	CALBE	26AWG(BC)*2C+D(26AWG BC) 過粉 粉藍色 PVC半霧面OD :3.5mm	1 PCS
D	CALBE	2P+1P * 30AWG(BC)+2C*26AWG(BC)+AL+D+B, 粉藍色, O.D:5.0mm	1 PCS
C	CONN	USB 2.0 "A" 公頭, 白膠芯, 焊線式, 端子 G/F, 鐵殼鍍鎳	1 PCS
B	CONN	USB 3.0 "A" 公頭, 藍膠芯, 焊線式, 端子 GOLD 15u", 鐵殼鍍鎳	1 PCS
A	CONN	Micro USB 3.0 10P "B" 公頭, 焊線式, 端子 GOLD 15u", 鐵殼鍍鎳	1 PCS
NO.	P/N	DESCRIPTION	Q'TY

PIN ASSIGNMENT:

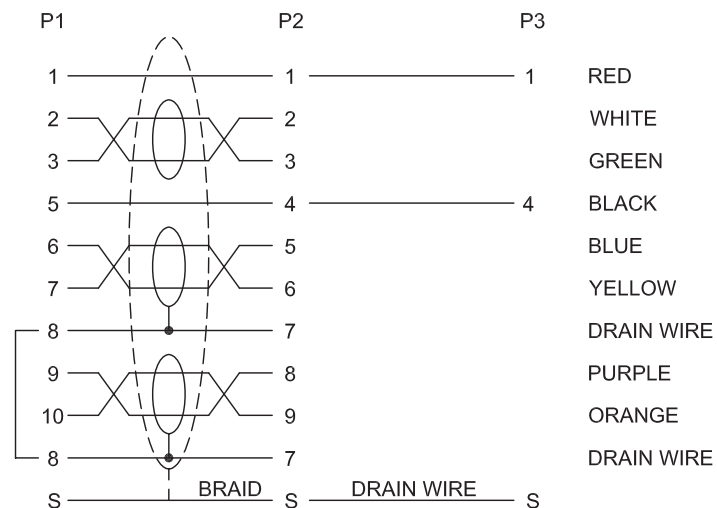

淮洋有限公司 HUAI YANG CO., LTD.
www.hy1688.com.tw TEL:886-2-82610858

GENERAL TOLERANCE

X.X ± 0.20
X.XX ± 0.15
X.XXX ± 0.05

DRAWN.

MANDY

DATE

08 - 20 - 2010

DRAWING NO.

W-V06007-009-2-R

CUSTOMER DRAWING

CHECKED.

DATE

TITLE.

USB 3.0 A/M + USB2.0 A/M TO Micro USB 10P B/M
CABLE L=48cm

APPROVED.

DATE

PART NO.

W-V06007-009-2-R

REV


X.2

SIZE
A4

UNIT
mm

SCALE.
NONE

SHEET.
1 OF 1



品名规格		(1P*30#+D+AL+麦拉)*2+1P*30#+2C*26#+AL+D+B /UL2725				构造图	
芯线数	构成	(1P*30#+D+ AL+麦拉)*2		1P*30AWG	2C*26AWG		
	材质	7/0.10±0.008 mm		7/0.10±0.008 mm	7/0.16±0.008 mm		
	体	TC		TC	TC		
绝缘体	完成外径	0.73 ± 0.05 mm		0.55 ± 0.05 mm	1.00 ± 0.05 mm		
	绞合	/		/	/		
	地线	7/0.10±0.008 mm TC		/	/		
隔离	隔离方式	铝箔	麦拉	/	/		
	遮蔽率	125%以上	125%以上	/	/		
中被	材质	/		/	/		
	完成外径	/		/	/		
	印字	/		/	/		
绞合	绞距	70 mm					
	地线	7/0.12±0.008 mm BC		填充物	见备注		
	隔离方式	铝箔		重叠率	25%以上		
编织	其它	/					
	构成	16*8/0.12±0.008 mm铝镁线 (±2 条)					
外被	材质	N-AKB3017/65P 蓝色					
	完成外径	5.00 ± 0.15 mm					
	表面处理	半雾面					
印字	E318233 AWM 2725 80℃ 30V VW-1 HIGH SPEED				字高	0.9 mm	
		USB 3.0 KAIBAO				印黑字	
工令号码				数量			
交 期				裁剪			
客户料号				尺寸			
订单号码							
审 核		作 成		成品编号	6192459003		
		齐凤红		版本/版次	A		
		2010-7-3		页 次	1 / 1		

外被
填充
编织
导体
绝缘体
铝箔
麦拉
地线

芯线颜色:

2P × 30AWG: 黄*蓝 橙*紫

1P × 30AWG: 绿*白

2C × 26AWG: 黑 红

备 注:

A: 两对线间旁填充物 棉线 1 条 12 股

B: 中间填充物 棉线 1 条 20 股

印字轮号:152

淮 洋 有 限 公 司 HUAI YANG CO.,LTD.

www.hy1688.com.tw TEL:886-2-82610858

生产:

审核:

业务:

TKB-SP-001C