



线路板开孔尺寸  
P.C.B  
LAYOUT

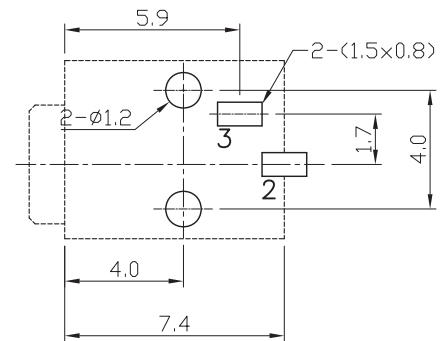

按点示意图  
SCHEMATIC



技术要求:

1. 额定电负荷 : DC 12V 1A;
2. 接触电阻:  $\leq 0.03\Omega$ ;
3. 绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$  (DC250V);
4. 耐压: 250VAC ;
5. 插拔力: 3-20N;
6. 寿命: 5,000次。

3	弹片	1	STAINLESS STEEL	镀金	TP-1289	
2	插针	1	BRONZE	镀金	DC-048-YZ-7	2
1	基座	1	PA46		ST-1288	DC-048
序号	名称	数量	材料	电镀	编号	备注
UNIT: MM		TYPE:		MODEL NO:		PAPER NO: A4
		DC JACK		DC-0048A		PAGE 1 OF 1
						TOLERANCE
						ANGLES
						SCALE
						VER
						±0.15
						±1.5°
						4:1
						1
DESIGNER						淮洋有限公司 HUAI YANG CO., LTD. www.hy1688.com.tw TEL:886-2-82618986
BY:						
CHECK						
APPROVED						
BY:						