


接线图 (Vin: 电压输入 Vout: 电压输出 GND: 接地)

| 开关功能 | 不带灯 | 1 LED | | 2 LED | 备注 |
|----------------------------------|-----|-------|--|-------|-----|
| OFF-(ON) 10 常开自复 (高电平输出) | | | | | |
| OFF-(ON) 10B 常开自复 (低电平输出) | | | | | 需定制 |
| ON-(OFF) 01 常闭自复 (高电平输出) | | | | | |
| ON-(OFF) 01B 常闭自复 (低电平输出) | | | | | 需定制 |
| OFF-(ON) 10Z 常开自锁 (高电平输出) | | | | | |
| OFF-(ON) 10ZB 常开自锁 (低电平输出) | | | | | 需定制 |
| ON-(OFF) 01Z 常闭自锁 (高电平输出) | | | | | |
| ON-(OFF) 01ZB 常闭自锁 (低电平输出) | | | | | 需定制 |

接线图 (Vin: 电压输入 Vout: 电压输出 GND: 接地)

| 开关功能 | 不带灯 | 1 LED | | 2 LED | 备注 |
|--------------------------------|-----|-------|--|-------|---|
| OFF-(ON) 10C30 常开长按延时30s | | | | | 1.原始状态为断开;当手指触摸时,开关接通,当手指松开时,开关断开。 2.当手指长时间按住时,开关处于接通状态,30秒后开关自动断开。 3.如需其他不同的延时时间可定制。 |
| ON-(OFF) 01C30 常闭长按延时30s | | | | | 1.原始状态为接通;当手指触摸时,开关断开,当手指松开时,开关接通。 2.当手指长时间按住时,开关处于断开状态,30秒后开关自动接通。 3.如需其他不同的延时时间可定制。 |
| OFF-(ON) 10T30 常开点动延时30s | | | | | 1.原始状态为断开;当手指触摸时,开关接通,开关保持接通状态30秒后自动断开,期间手指无论怎样按,开关一直保持在接通状态。 2.如需其他不同的延时时间可定制。 |
| ON-(OFF) 01T30 常闭点动延时30s | | | | | 1.原始状态为接通;当手指触摸时,开关断开,开关保持断开状态30秒后自动接通,期间手指无论怎样按,开关一直保持在断开状态。 2.如需其他不同的延时时间可定制。 |

定制图案 以下为部分图案编号查询
如需特殊图案可根据客户需要定制

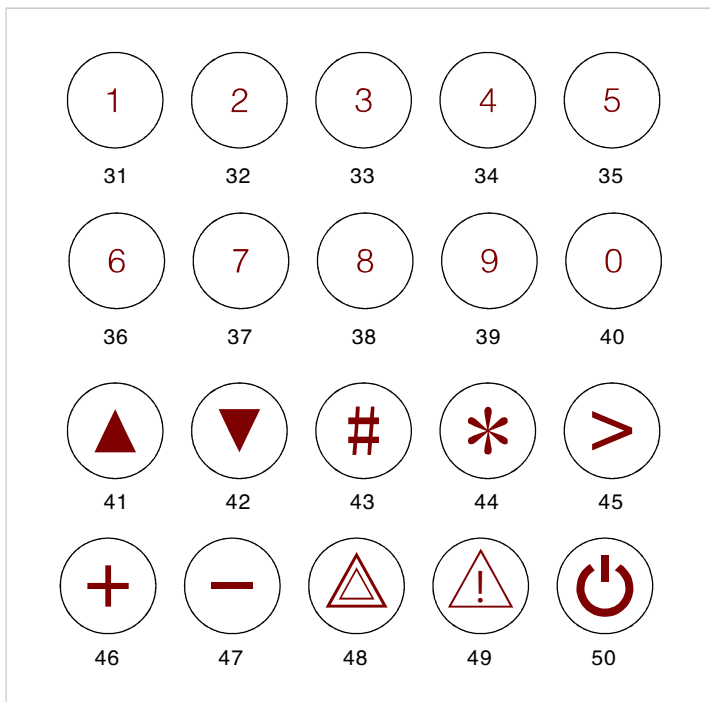

定制头部 以下为部分定制头部供选择
如需特殊头部或者外观可根据客户需要定制

