

# 淮洋有限公司 HUI YANG CO., LTD.

## 光電式角度感應開關

品名	RBS3109 系列	產品類型	光電式角度感應開關	版本	13
頁次	1 / 17		版本修訂日期	2018 年 2 月 2 日	

### ● 功能

1. 全周 360°傾倒偵測
2. 震動偵測



### ● 應用

1. 液晶螢幕翻轉
2. 家電傾倒自動斷電系統
3. 運動器材斷電安全裝置
4. 警報系統
5. 防盜、防篡改裝置
6. 生物移動偵測(人身定位器)
7. 系統喚醒裝置
8. 機車傾斜自動斷電
9. 地震感測



## 光電式角度感應開關

品名	RBS3109 系列	產品類型	光電式角度感應開關	版本	13
頁次	2 / 17		版本修訂日期	2018 年 2 月 2 日	

### ● 特性

1. 外殼採用高絕緣性塑膠材料，可避免外殼導電或生鏽。
2. 採用光電晶體感測訊號，不受金屬氧化或磨損的影響。
3. 所有塑膠材料均使用高耐溫之工程塑膠。
4. 開關訊號單純，線路設計容易。
5. 適用於垂直電路板。
6. 傾斜角度：15°、20°、30°、45°角四種選擇，全周 360°角皆可檢測無死角。
7. 符合 RoHS 標準，完全替代水銀開關。
8. 比 IC 設計經濟的解決方案。
9. 台灣製造，出廠全檢。

### ● 專利

1. 台灣專利第 I 310952 號
2. 台灣專利第 M 450817 號
3. 美國專利第 US 6,800,841 B1 號
4. 美國專利第 US 7,402,791 B2 號
5. 中國大陸專利第 ZL 200610083013.5 號
6. 中國大陸專利第 ZL 200820126206.9 號
7. 中國大陸專利第 ZL 201220539712.7 號
8. 日本專利第 4384217 號
9. 日本專利第 3148127 號




# 光電式角度感應開關

品名	RBS3109 系列	產品類型	光電式角度感應開關	版本	13
頁次	3 / 17		版本修訂日期	2018 年 2 月 2 日	

● 尺寸 / 運用 / 電路板佈線圖 (單位: mm,公差: ±0.25mm)


(圖 1)

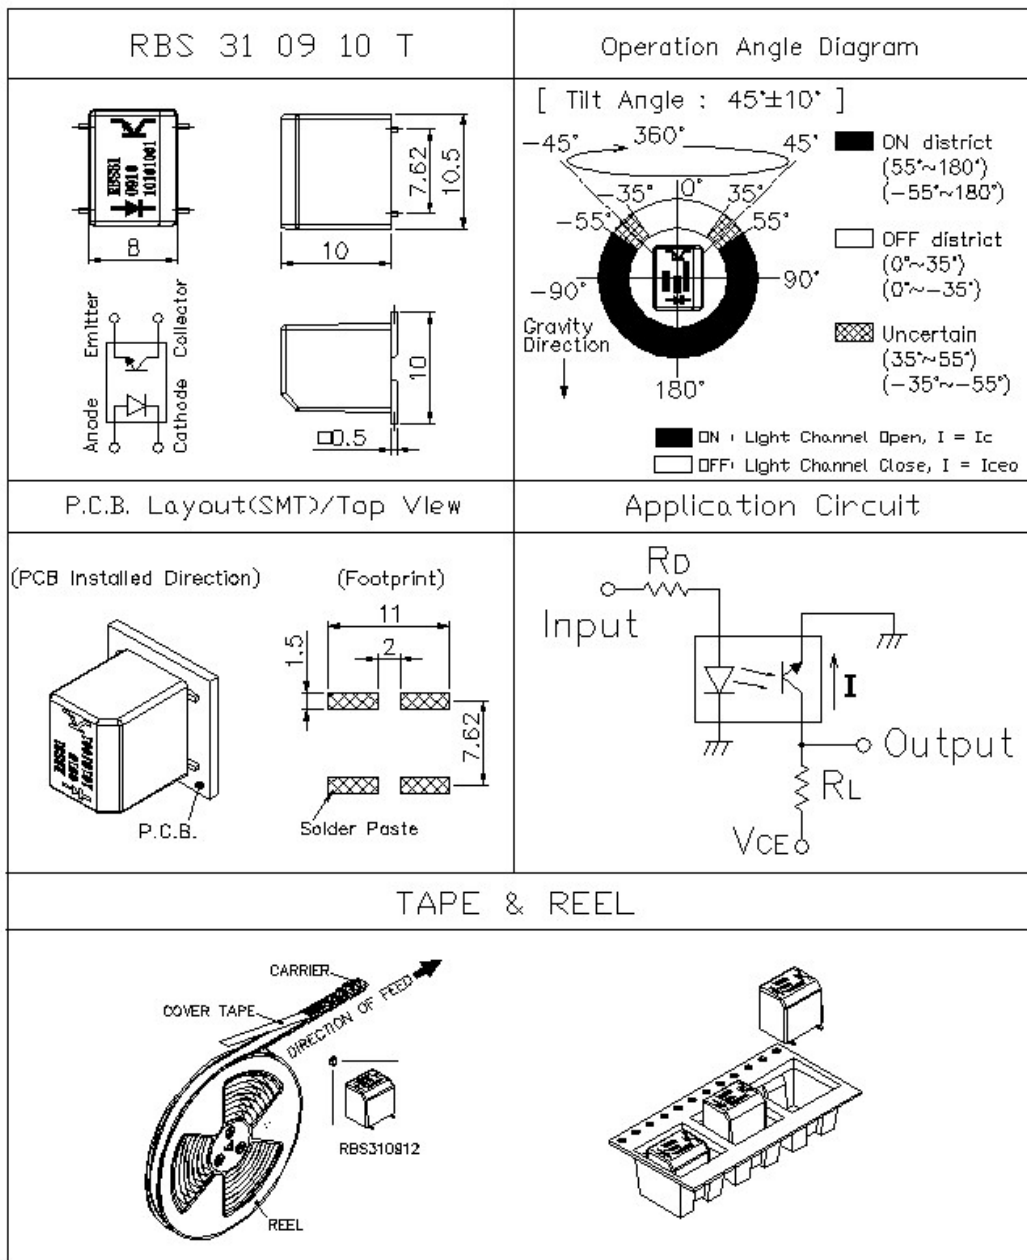

# 光電式角度感應開關

品名	RBS3109 系列	產品類型	光電式角度感應開關	版本	13
頁次	4 / 17		版本修訂日期	2018 年 2 月 2 日	


(圖 2)

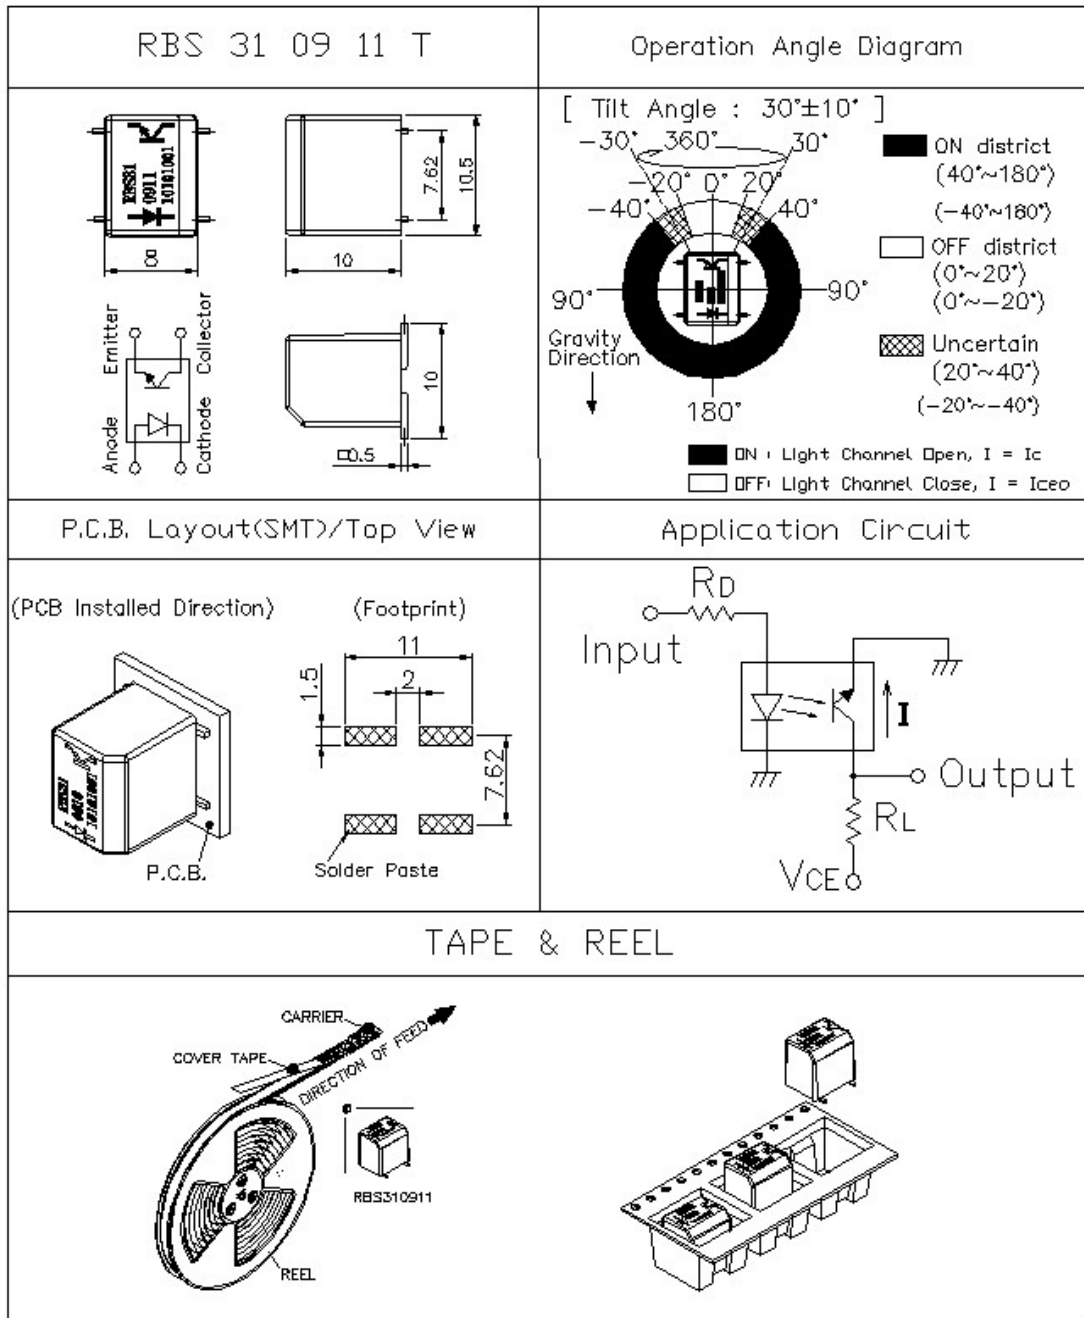

# 光電式角度感應開關

品名	RBS3109 系列	產品類型	光電式角度感應開關	版本	13
頁次	5 / 17		版本修訂日期	2018 年 2 月 2 日	


(圖 3)

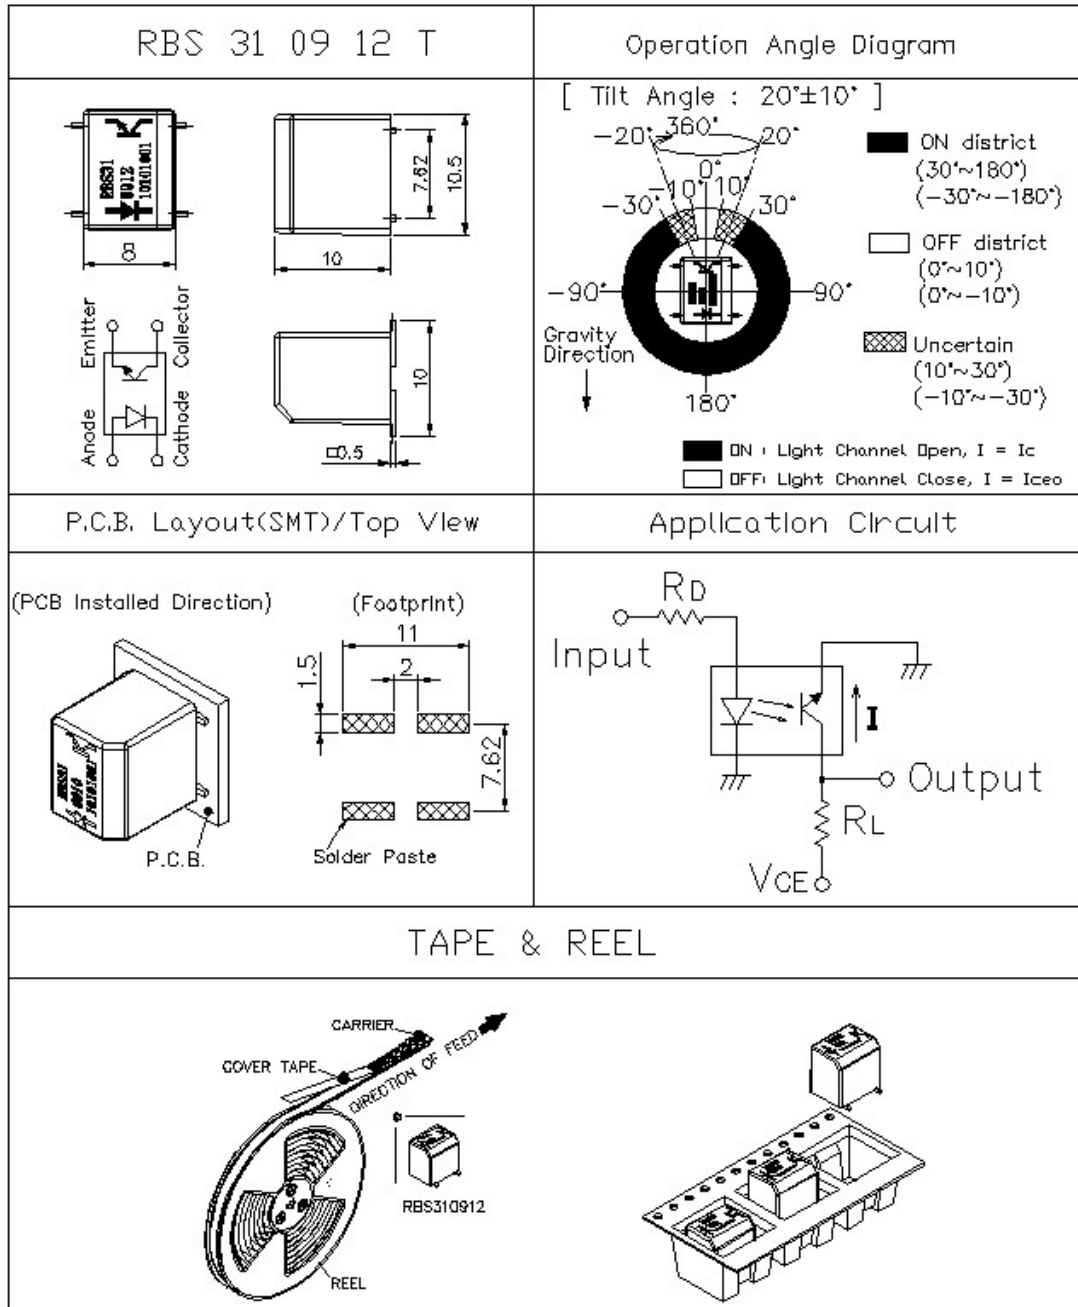

# 光電式角度感應開關

品名	RBS3109 系列	產品類型	光電式角度感應開關	版本	13
頁次	6 / 17		版本修訂日期	2018 年 2 月 2 日	


(圖 4)

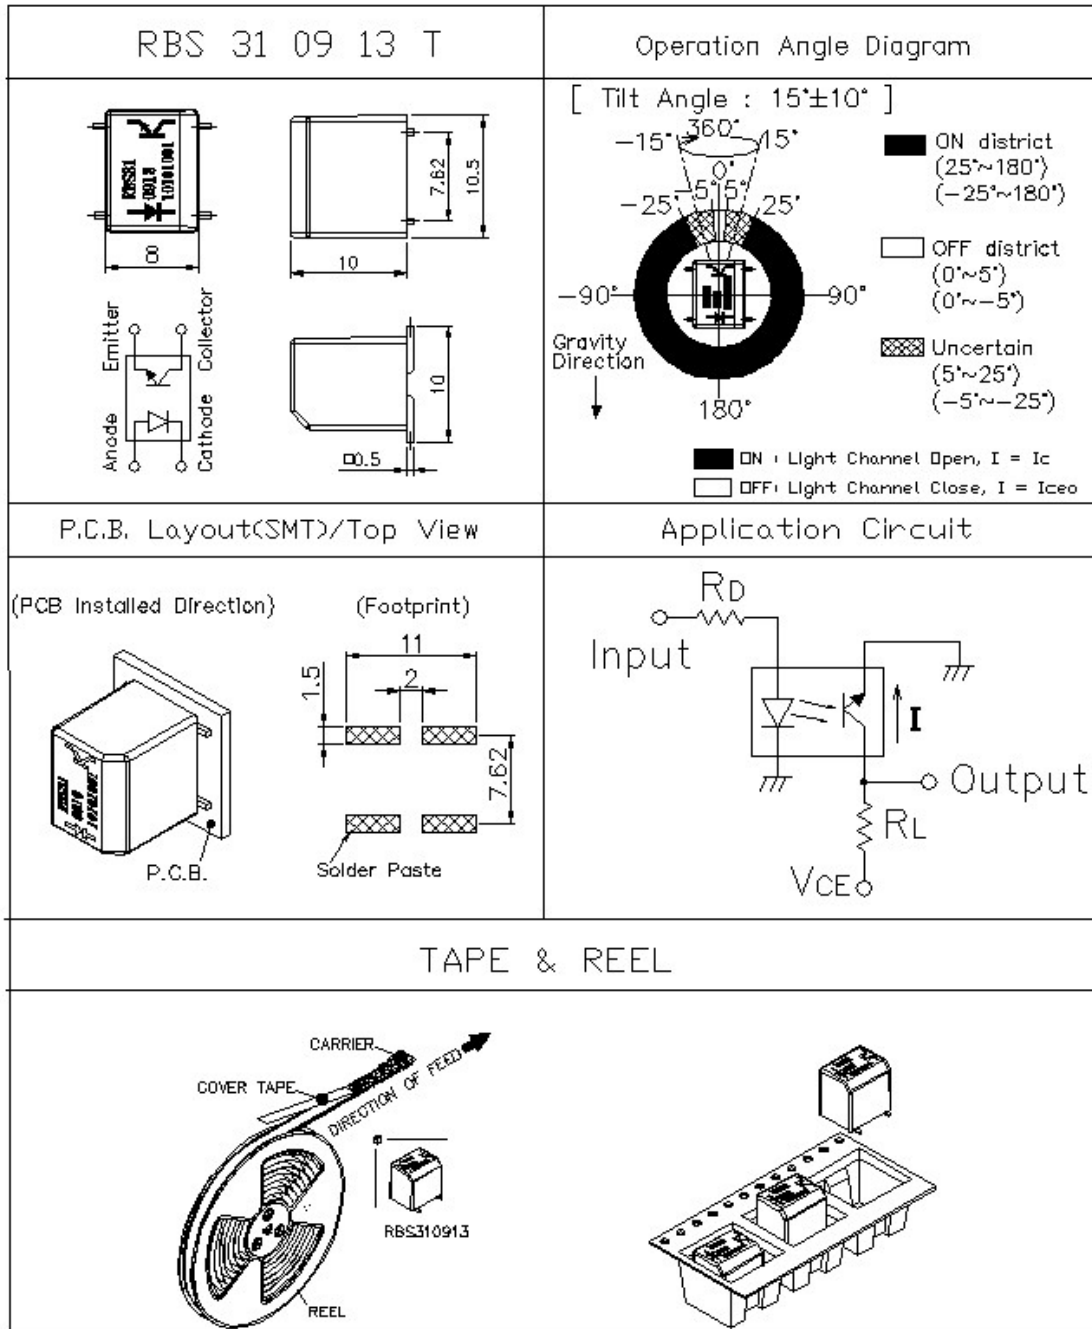

# 光電式角度感應開關

品名	RBS3109 系列	產品類型	光電式角度感應開關	版本	13
頁次	7 / 17		版本修訂日期	2018 年 2 月 2 日	

(圖 5)

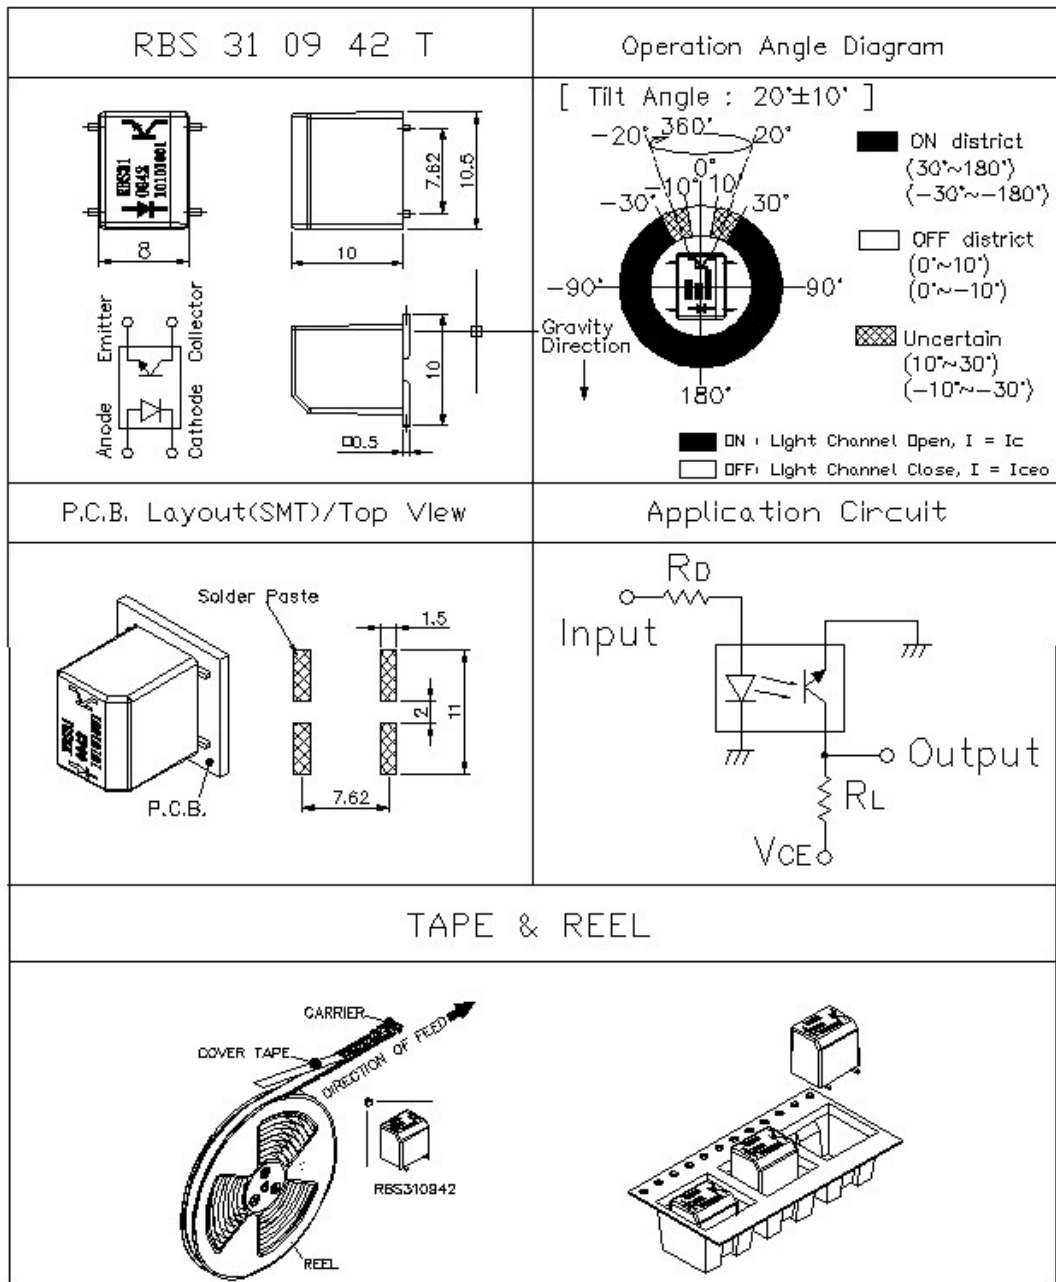

## 光電式角度感應開關

品名	RBS3109 系列	產品類型	光電式角度感應開關	版本	13
頁次	8 / 17		版本修訂日期	2018 年 2 月 2 日	

● 建議電流、電壓條件

輸入電流 (mA)	操作電壓 (V)	條件
10	3.3	$V_{CE}=3.3V$ $R_D=200\text{ ohm}$ $R_L=33K\text{ ohm}$
10	5	$V_{CE}=5V$ $R_D=390\text{ ohm}$ $R_L=33K\text{ ohm}$

\* 相關電路設計請參考上述 Application Circuit。

● Absolute Maximum Rating ( Ta=25°C )

Item		Symbol	Rating	Unit
Input	Power Dissipation	Pd	75	mW
	Reverse Voltage	V <sub>R</sub>	5	V
	Forward Current	I <sub>F</sub>	50	mA
	Peak Forward Current (*1)	I <sub>FP</sub>	1	A
Output	Collector Power Dissipation	P <sub>C</sub>	100	mW
	Collector Current	I <sub>C</sub>	20	mA
	C-E Voltage	V <sub>CEO</sub>	30	V
	E-C Voltage	V <sub>ECO</sub>	5	V
Operating Temperature		Topr	-25~+85	°C
Operating Temperature (RBS310942T)		Topr	-40~+85	°C
Storage Temperature		Tstg	-40~+ 85	°C
Soldering Temperature (*2)		Tsol	260	°C

(\*1)  $t_w=100\ \mu\text{Sec.}$ 、 $T=10\ \text{mSec.}$

(\*2)  $t=5\ \text{Sec}$





## 光電式角度感應開關

品名	RBS3109 系列	產品類型	光電式角度感應開關	版本	13
頁次	9 / 17		版本修訂日期	2018 年 2 月 2 日	

● 光電、電性特性 (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Forward Voltage	$V_F$	$I_F=20\text{mA}$	-	1.2	1.5	V
Reverse Current	$I_R$	$V_R=5\text{V}$	-	-	10	$\mu\text{A}$
Peak Wavelength	$\lambda_p$	$I_F=10\text{mA}$		940		nm
Dark Current	$I_{ceo}$	$V_{CE}=10\text{V}$	-	-	2	$\mu\text{A}$
C-E Saturation Voltage	$V_{CE}(\text{sat})$	$I_C=0.25\text{mA}$ $I_F=20\text{mA}$	-	-	0.4	V
Light Current	$I_C$	$V_{CE}=5\text{V}$ $I_F=20\text{mA}$	0.5	5	-	mA
Rise Time	$T_r$	$I_C=0.8\text{mA}$ $V_{CC}=30\text{V}$ $R_L=1\text{K}\Omega$	-	5	-	$\mu\text{sec}$
Fall Time	$T_f$		-	5	-	$\mu\text{sec}$



# 光電式角度感應開關

品名	RBS3109 系列	產品類型	光電式角度感應開關	版本	13
頁次	10 / 17		版本修訂日期	2018 年 2 月 2 日	

● 光電、電性特性曲線 (Ta=25°C)

Fig.1 Power Dissipation vs. Ambient Temperature

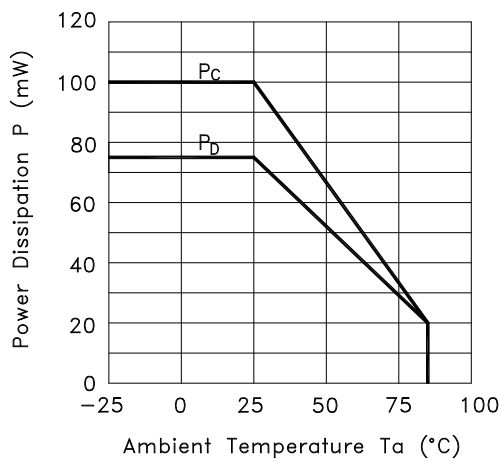


Fig.2 Forward Current vs. Forward Voltage

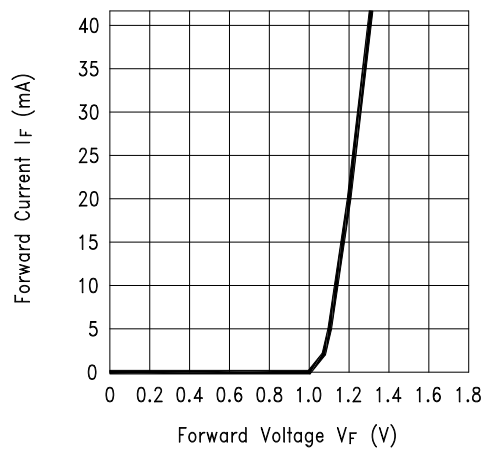


Fig.3 Collector Current vs. Collector-emitter Voltage


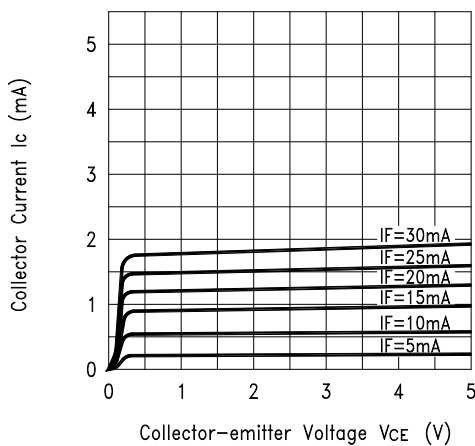


Fig.4 Collector Current vs. Ambient Temperature

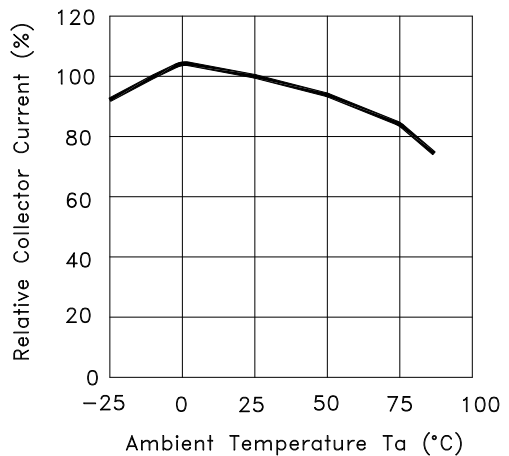

# 光電式角度感應開關

品名	RBS3109 系列	產品類型	光電式角度感應開關	版本	13
頁次	11 / 17		版本修訂日期	2018 年 2 月 2 日	

Fig.5 Collector-emitter Saturation Voltage vs. Ambient Temperature

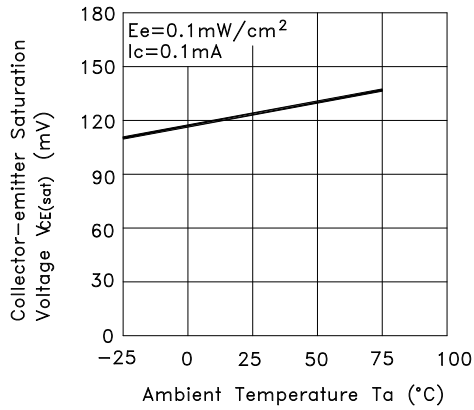


Fig.6 Response Time vs. Load Resistance



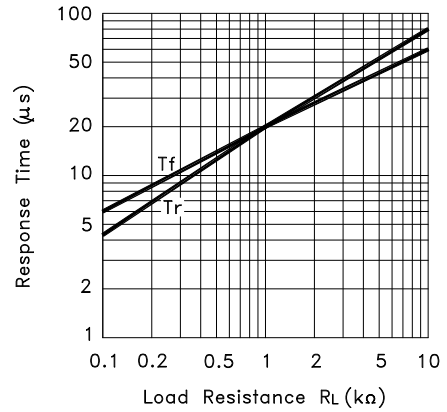



Fig.7 Sensing Position Characteristics (Typical)

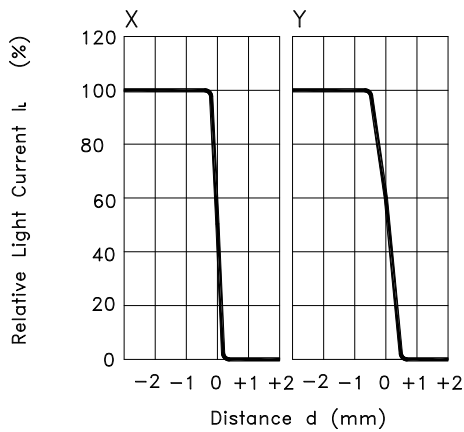

(Center of Optical axis)



Test Circuit for Response Time

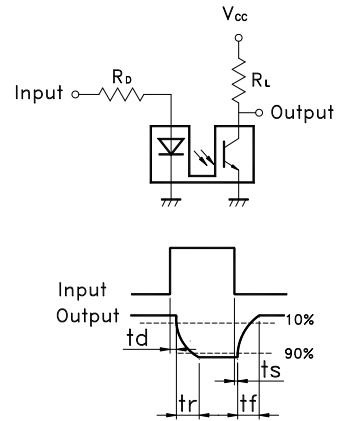

## 光電式角度感應開關

品名	RBS3109 系列	產品類型	光電式角度感應開關	版本	13
頁次	12 / 17	版本修訂日期		2018 年 2 月 2 日	

● 電性/電氣特性

1	接點容量	--
2	接觸電阻	--
3	角度差	參考圖 1~圖 5
4	絕緣電阻	--
5	介電強度	--
6	電容量	--

● 可靠度測試項目

以下的表格呈現的是 RBS3109 系列的壽命、機械、與環境測試。

測試項目	依據規範	測試內容
迴焊爐	MIL-STD-202H, TEST METHOD 210F、 IPC/JEDEC J-STD-020D	Peak temp.=255~260°C*3times
操作溫度	MIL-STD-202H, TEST METHOD 107G, TEST A	-25°C~85°C
操作溫度 (RBS310942T)	MIL-STD-202H, TEST METHOD 107G, TEST A	-40°C~85°C
儲存溫度	MIL-STD-202H, TEST METHOD 107G, TEST A	-40°C~85°C
濕度	MIL-STD-202H, TEST METHOD 103B	40°C/95%RH
機械壽命	--	2Hz, horizontal/1,000,000 times
電氣壽命	MIL-STD-883E:1016	I <sub>F</sub> =20 mA, V <sub>CE</sub> =5 V TIME: 30,000 hrs



## 光電式角度感應開關

品名	RBS3109 系列	產品類型	光電式角度感應開關	版本	13
頁次	13 / 17		版本修訂日期	2018 年 2 月 2 日	

● 焊錫條件

以下焊錫條件僅供參考，建議使用者依照焊劑製造商推薦的焊接檔案資料來進行。

操作方式 \ 條件	焊接溫度	焊接時間	烙鐵瓦數	適用製程
迴流焊接	詳如以下迴焊資料及(圖 6)		-	SMT
烙鐵焊接	300±5°C	< 3 seconds max.	30W 或 溫控烙鐵	SMT



## 光電式角度感應開關

品名	RBS3109 系列	產品類型	光電式角度感應開關	版本	13
頁次	14 / 17		版本修訂日期	2018 年 2 月 2 日	

< 迴焊資料分類表 >


主要項目	有鉛製程	無鉛製程
預熱與浸泡		
溫度最小值(Tsmin)	100 °C	150 °C
溫度最大值(Tsmax)	150 °C	200 °C
時間(Tsmin to Tsmax)(ts)	60-120 seconds	60-120 seconds
平均爬升率(Tsmax to Tp)	3 °C/second max.	3 °C/second max.
液化溫度 (TL)	183 °C	217 °C
液化時間 (tL)	60-150 seconds	60-150 seconds
峰值封裝主體溫度(Tp)*	230 °C ~235 °C *	255 °C ~260 °C *
分級溫度(Tc)	235 °C	260 °C
分級溫度(Tc)在 5 °C 之內的 確切時間(tp)**	20** seconds	30** seconds
平均下降率 (Tp toTsmax)	6 °C/second max.	6 °C/second max.
25 °C 至溫度尖峰的時間	6 minutes max.	8 minutes max.
<p>*溫度曲線尖峰值 (Tp) : 溫度公差的定義為供應者的最小值與使用者的最大值</p> <p>**溫度曲線尖峰值 (tp) : 時間公差的定義為供應者的最小值與使用者的最大值</p>		



# 光電式角度感應開關

品名	RBS3109 系列	產品類型	光電式角度感應開關	版本	13
頁次	15 / 17		版本修訂日期	2018 年 2 月 2 日	

(圖 6)

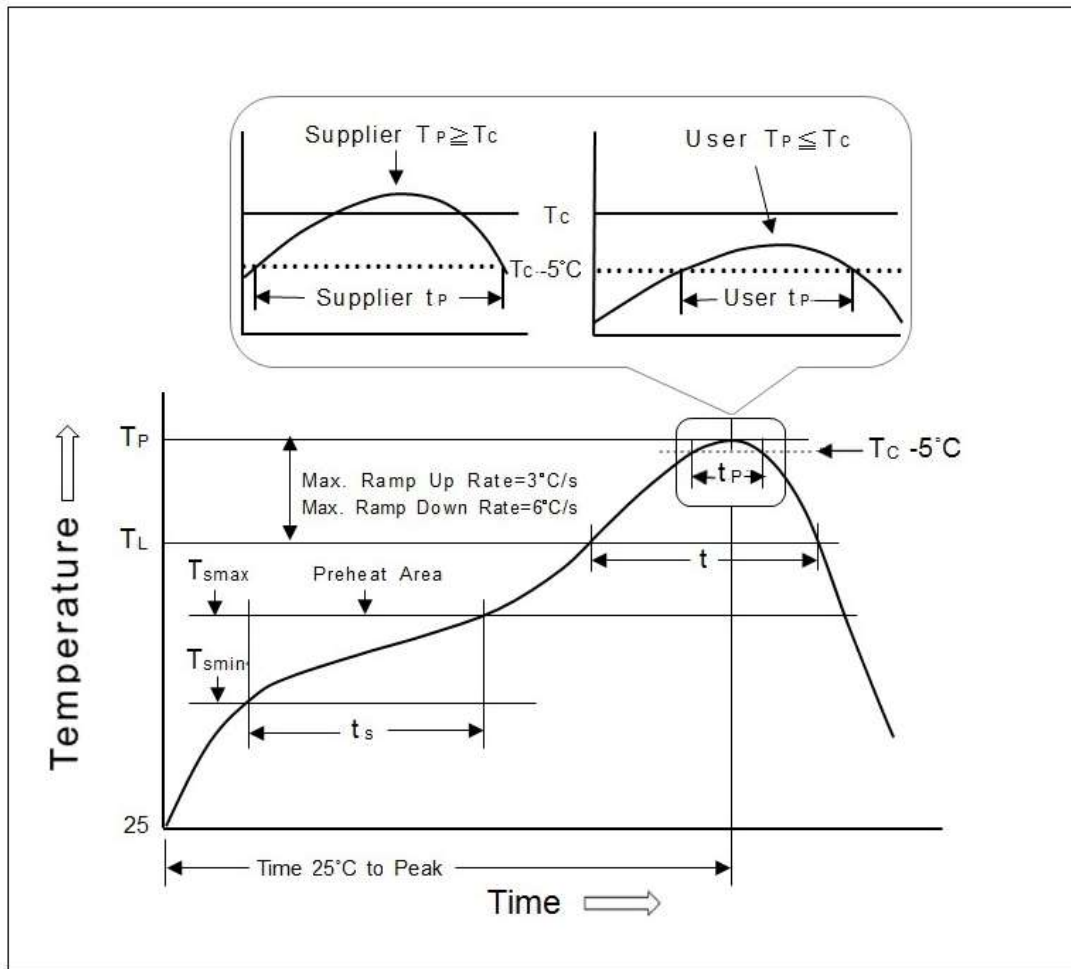

## 光電式角度感應開關

品名	RBS3109 系列	產品類型	光電式角度感應開關	版本	13
頁次	16 / 17		版本修訂日期	2018 年 2 月 2 日	

● 包裝

	料 號	包 裝	數 量	總 數	尺寸(mm)
1.	RBS310910T RBS310911T	料帶	350 pcs	350 pcs	φ330*25H
	RBS310912T RBS310913T	內箱	2 Reels	700 pcs	355L*340W*68H
	RBS310942T	外箱	10 內箱	7,000 pcs	703L*364W*380H

※ 包裝流程如下：產品圖片僅供參考！





## 光電式角度感應開關

品名	RBS3109 系列	產品類型	光電式角度感應開關	版本	13
頁次	17 / 17		版本修訂日期	2018 年 2 月 2 日	

### ● 備註

1. 使用建議：使用於具震動場合時，建議加上 on delay 的設計；若震動過大時，建議選用光電式產品。
2. 由於公司政策是不斷的改善產品品質，因此規格書可能在沒有知會的情況下變更或修改，您可以透過本公司的業務人員取得最新資訊。在一般情況下，本公司所有產品都是依照規格書的標準條件生產。

### ● 注意事項

1. 如果該產品要用於其它具有更高安全性及可靠性的耐久設備中（如生命維持裝置、宇宙航空裝置、防災及安全性裝置）時，請確認是否合用，或者問我方瞭解詳細情況。
2. 焊接流程完成後，請勿使用溶劑或類似物品清洗開關。
3. 使用水溶性助焊劑可能導致開關破損。
4. 當焊接溫度超過規格書規範時，開關可能會分離。
5. 不要將開關用於高濕或有沾濕可能性的環境中，因這樣的環境可能會引起端子間之漏電流。
6. 請不要超過額定負載，否則會導致產品功能失效。
7. 於電路中不得靠近或與強磁元件焊點直接接通(例如:繼電器、變壓器..等)。
8. 為預防 IR、PT 受損，請做靜電防護處理，例如：製程中使用導電腕帶或防靜電手套、設施機台做接地處理等。

