

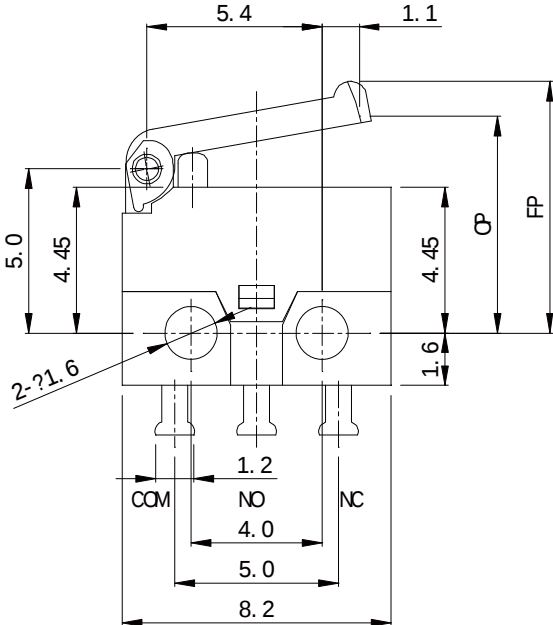
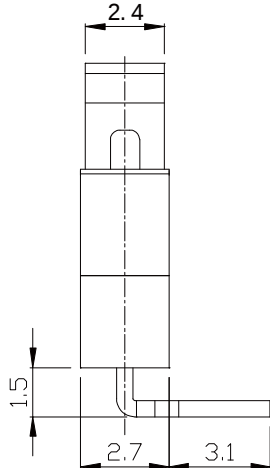


类 型		小型微动开关		品 名		DS037- 01D1- 30	
1. 功能规格							
1.1 额定电压		DC6V		1.6 自由位置(FP)		7.5± 0.5mm	
1.2 额定电流		0.3A		1.7 动作位置(OP)		6.7± 0.5mm	
1.3 接触电阻(CR)		≤ 50m Ω (初始值)		1.8 行程(PT)			
1.4 操作力(OF)		30± 15gf		1.5 灵敏度(BT)			
1.9 回弹力(RF)				1.10			
2. 可靠度参数							
2.1 机械寿命		100,000 cycl es		2.5 焊接工艺		手工焊, 波峰焊	
2.2 电气寿命		50,000 cycl es		2.6 操作温度		-25℃ - +85℃	
2.3 绝缘电阻		≥ 100M Ω DC250V(初始值)		2.7 适用湿度		<85%RH	
2.4 耐压强度		AC250V 1m $\dot{u}$ t e(初始值)		2.8			
3 尺寸规格图							
				SCHEMATIC 			
							
版 本		修 订 内 容				日 期	修 订 人
文件编号		第C版 第0次修订				未注公差	± 0.2
文件名称		成品规格书				单 位	mm
拟 制	肖 静	审 核	董四龙	批 准	吴万涛	生效日期	20070130