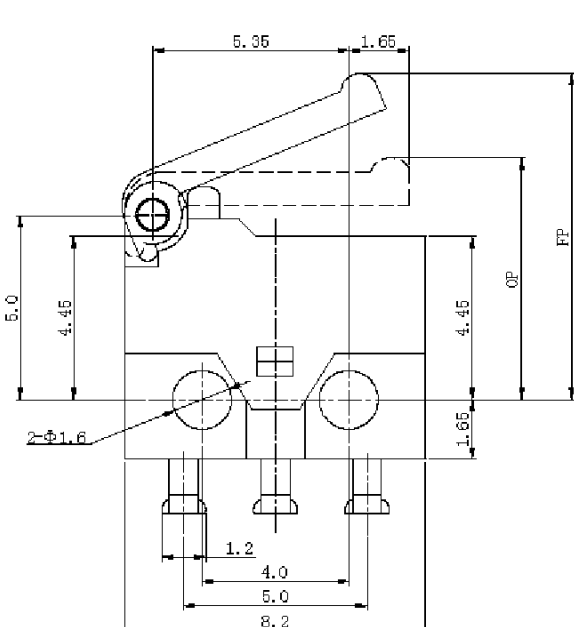
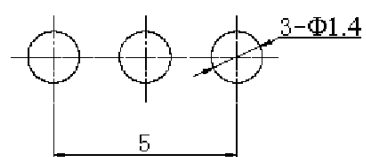



类 型		小型微动开关		品 名		DS037-02C1-30	
1. 功能规格							
1.1 额定电压		DC 6V		1.6 自由位置(FP)		7.9±0.5mm	
1.2 额定电流		300mA		1.7 动作位置(OP)		6.7~7.2mm	
1.3 接触电阻(CR)		≤50mΩ(初始值)		1.8 行程(PT)			
1.4 操作力(OF)		10~45gf		1.5 灵敏度(BT)			
1.9 回弹力(RF)				1.10			
2. 可靠度参数							
2.1 机械寿命		100,000 cycles		2. 焊接工艺		手工焊, 波峰焊	
2.2 电气寿命		50,000 cycles		2.6 适用温度		-25℃ ~+85℃	
2.3 绝缘电阻		≥100MΩ DC250V(初始值)		2.7 适用湿度		<85%RH	
2.4 耐压强度		AC250V 1minute(初始值)		2.8			
3 尺寸规格图							
 5.35 1.65 5.0 4.45 4.45 1.65 8.2 5.0 4.0 1.2 2-Φ1.6 1.5 4.7 0.5 2.7 2.4 P. C. B. HOLE DETAIL  3-Φ1.4 5 SCHEMATIC  COM NO NC							
版 本		修 订 内 容				日 期	修订人
文件编号		第C版 第0次修订				未注公差	±0.2
文件名称		成品规格书				单 位	mm
拟 制	肖 静	审 核	董四龙	批 准	吴万涛	生效日期	20070912