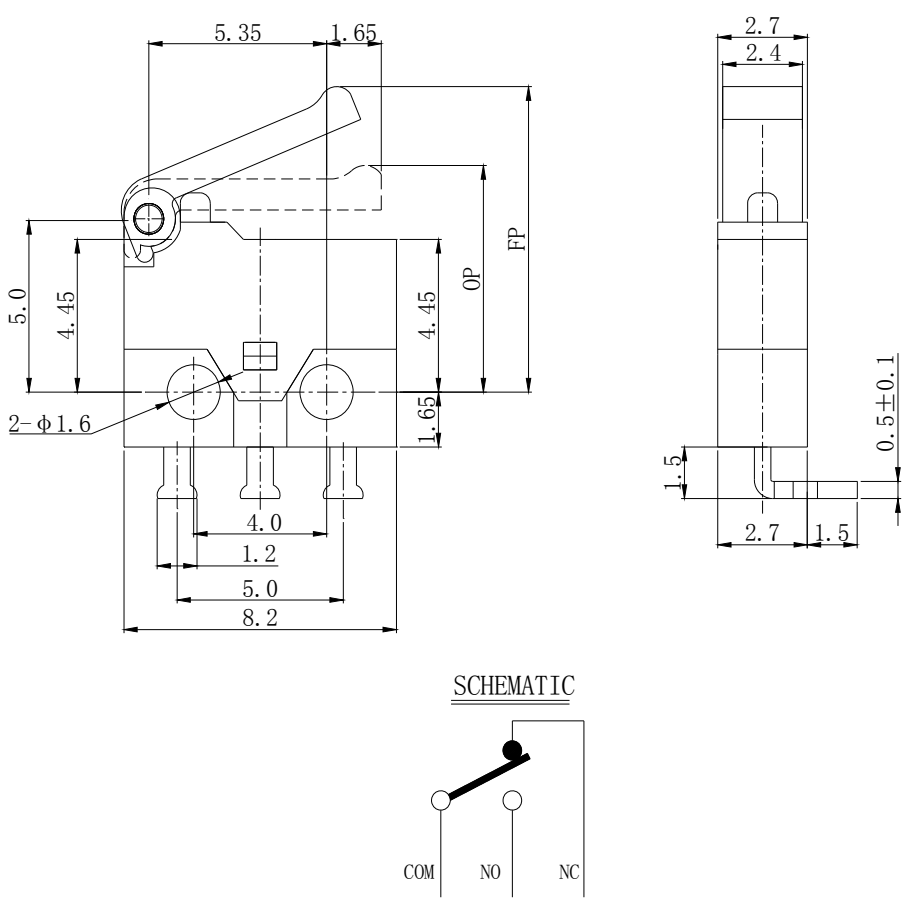


淮 洋 有 限 公 司 HUIYANG CO.,LTD.						RoHS	
类 型		小型微动开关		品 名		DS037-02D-30	
1. 功能规格							
1.1 额定电压		DC 6V		1.6 自由位置 (FP)		7.9±0.5mm	
1.2 额定电流		300mA		1.7 动作位置 (OP)		6.5~7.2mm	
1.3 接触电阻 (CR)		≤50mΩ(初始值)		1.8 行程 (PT)			
1.4 操作力 (OF)		30±15gf		1.9 灵敏度 (BT)			
1.5 回弹力 (RF)				1.10			
2. 可靠度参数							
2.1 机械寿命		100,000 cycles		2.5 焊接工艺		手工焊/回流焊	
2.2 电气寿命		50,000 cycles		2.6 适用温度		-25℃ ~+85℃	
2.3 绝缘电阻		≥100MΩ DC250V(初始值)		2.7 适用湿度		<85%RH	
2.4 耐压强度		AC250V 1minute(初始值)		2.8			
3 尺寸规格图							
							
版 本		修 订 内 容				日 期	修 订 人
文件编号				第C版 第0次修订		未注公差	±0.2
文件名称		成品规格书				单 位	mm
拟 制	尚 俊	审 核	杨宏权	批 准	谢成祥	生效日期	20120104