





4126 Series 防水按鈕開關

防水達到 IP67，自鎖和非自鎖型，外型方形和圓形，不帶燈和 LED 燈指示，顏色可以根據客戶的要求定制按鈕開關

按鈕級數	SPDT-NO-DB	環境溫度	-25 度 ~ +85 度
操作力度	3N/360G	安裝尺寸	直徑：12.5
機械壽命	1,000,000 次	額定值	1A 250V 2A 125V
電氣壽命	100,000 次	材料	PBT
接觸反彈	1MS	安裝方式	套管裝配

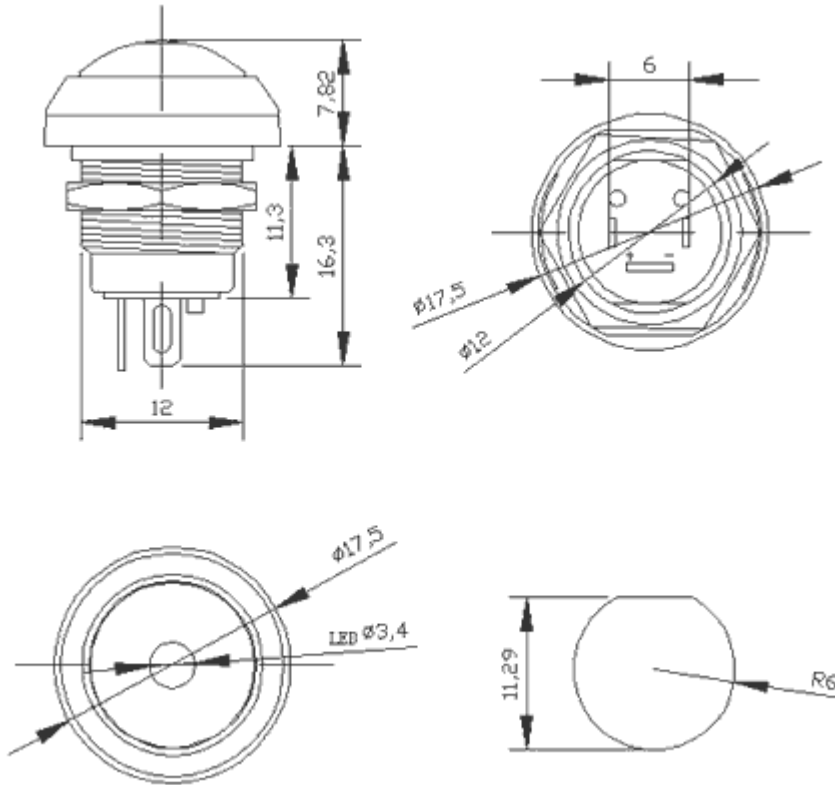

按鈕顏色

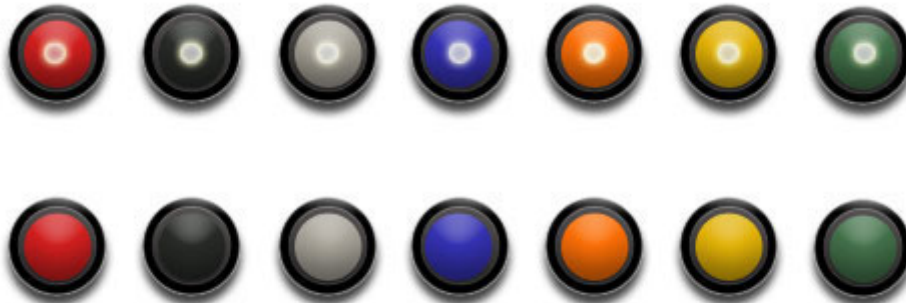




4126 Series 防水按鈕開關

防水達到 IP67, 自鎖和非自鎖型, 外型方形, 不帶燈和 LED 燈指示, 顏色可以根據客戶的要求定制按鈕開關

按鈕級數	SPDT-NO-DB	環境溫度	-25 度 ~ +85 度
操作力度	3N/360G	安裝尺寸	直徑 : 12.5
機械壽命	1,000,000 次	額定值	1A 250V 2A 125V
電氣壽命	100,000 次	材料	PBT
接觸反彈	1MS	安裝方式	套管裝配

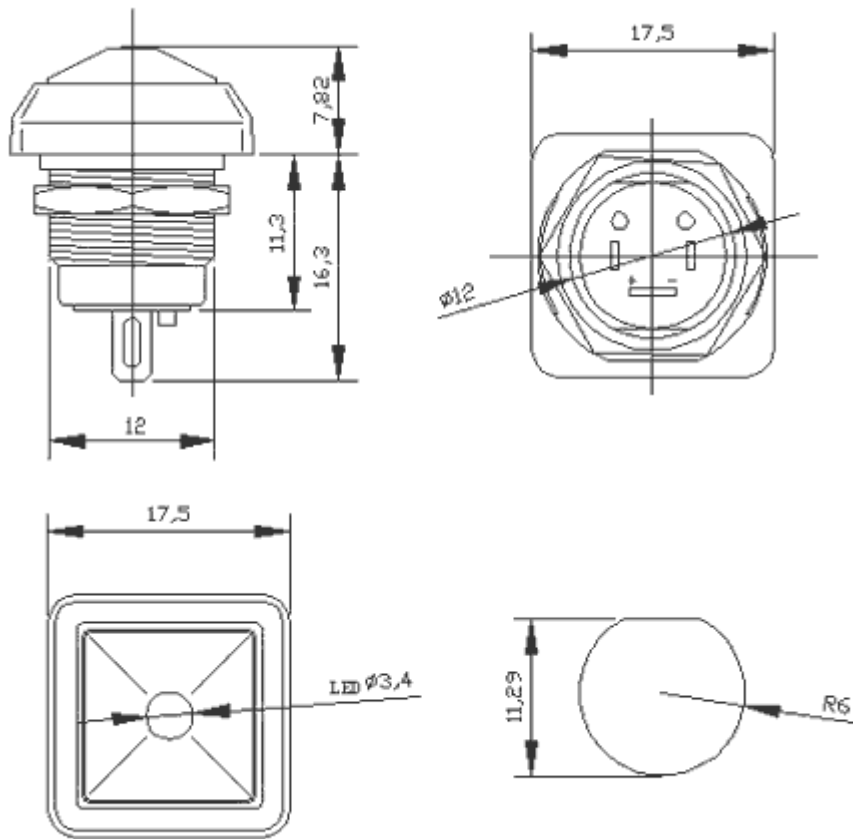


按鈕顏色



淮洋有限公司 HUI YANG CO.,LTD.

TEL:886-2-82610858 FAX:886-82611885

型号及其含义

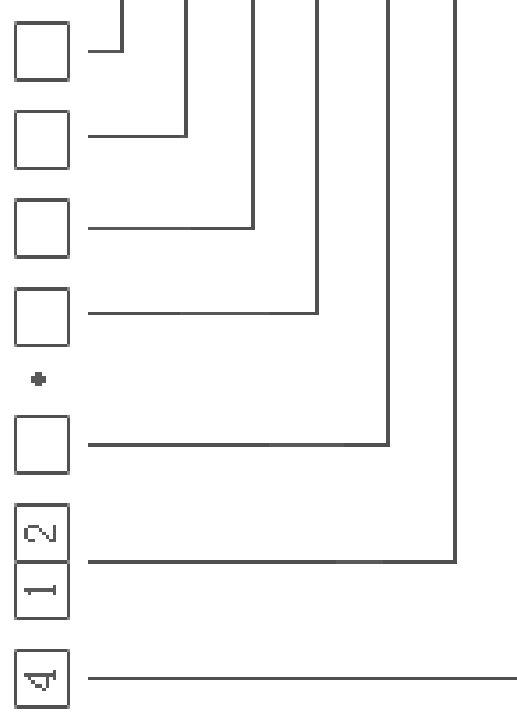

按钮颜色: 1. 红 2. 黑 3. 灰 4. 蓝 5. 橙 6. 黄 7. 绿

带灯选择: 0. 无灯 1. 红色 2. 绿色 3. 黄色 4. 蓝色 5. 白色

功能选择: 1. 自锁 2. 非自锁

外形选择: 8. 圆形 9. 方形

端子选择: 6. 焊接端子 7. 引线端子

安装尺寸: 12mm.

产品代号: 4. 塑料.

主要参数及技术性能

接触电阻	15mΩ 以下(初期值)
绝缘电阻	15mΩ 以上($U_i \geq 660V$)
耐电压	2000VAC, 50/60Hz 持续 1 分钟
振动	10 至 55Hz、1.5mm 双振幅
周围温度	-25°C~80°C
湿度	80%RH 以下
使用寿命	机械 1,000,000 次以上
	电气 100,000 次以上