

淮洋有限公司 HUAI YANG CO., LTD.

GQ12-C

12mm自锁金属按钮开关



产品说明

GQ12-C产品是一款在GQ12-A产品基础上开发的自锁产品,除以上性能外,其他电气性能均与GQ12-A相同:

额定开关性能: 36V 1A

带灯电压: 红黄橙 AC/DC 1.8V 绿蓝白 2.8V

型号说明里的带灯电压等级均需外接电阻

相关参数

尾部配置 接线插片(2.8×0.5mm)
开关型式 x(双断点慢动触头)
面板厚度 1~10mm
螺母扭矩 约0.6Nm
机械寿命 20万次以上
电气寿命 5万次以上

按键材料 不锈钢
外壳材料 不锈钢
基座材料 PA66
操作压力 约3.5N
操作行程 约2.5mm

型号说明

GQ12-C	★	-	□	Z	◇	/	J	/	△	/	▲	/	○
系列号及品种代号	头部形状 H 高平	开关组合 10 1NO	操作类型 Z 自锁 目前仅自锁功能,自复功能请选择GQ12-A	带灯类型 E 环形带灯 无字母表示不带灯	接线类型 J 接线插片	带灯颜色 R 红 G 绿 Y 黄 O 橙 B 蓝 W 白	带灯部分电压 (白、黄灯珠由于结构问题,目前只能适用于直流电) AC/DC 6V AC/DC 12V AC/DC 24V AC/DC 36V 其他电压等级可定做,各电压等级均需外接电阻	外壳材料 S 不锈钢 目前仅不锈钢外壳,其他材料需定制					


注: 请仔细阅读产品具体说明后, 根据不同符号在该表中选取相应代号。

GQ12-CH-10Z/J/S
高平圆形



不锈钢

- ◎ 安装孔尺寸: $\Phi 12\text{mm}$
- ◎ 开关额定值: 1A/36V
- ◎ 开关组合: 1NO
- ◎ 操作类型: 自锁式 (Z)
- ◎ 外壳材料: 不锈钢
- ◎ 防护等级: IP40
- ◎ 尾部配置: 接线插片(2.8x0.5)

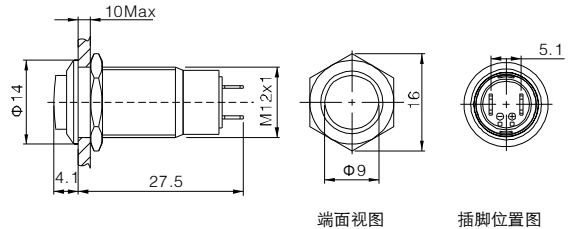


端面视图

插脚位置图

GQ12-CH-10ZE/J/△/▲/S
高平圆形环形带灯



- ◎ 安装孔尺寸: $\Phi 12\text{mm}$
- ◎ 开关额定值: 1A/36V
- ◎ 开关组合: 1NO
- ◎ 操作类型: 自锁式 (Z)
- ◎ 带灯方式: 环形
- ◎ 带灯颜色(△): R G Y O B W
- ◎ 带灯电压(▲): 6V/12V/24V/36V
- ◎ 外壳材料: 不锈钢
- ◎ 防护等级: IP40
- ◎ 尾部配置: 接线插片(2.8x0.5)

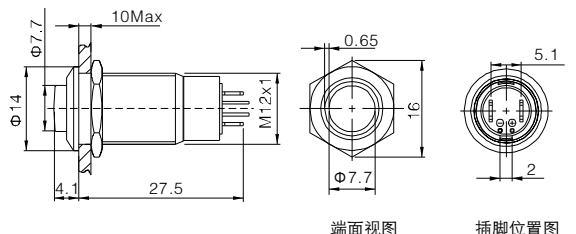

端面视图

插脚位置图