

淮洋有限公司 HUI YANG CO., LTD.

接點式角度感應開關

品名	RBS050300T	產品類型	接點式角度感應開關	版本	13
頁次	1 / 8		版本修訂日期	2017 年 07 月 19 日	

● 功能

全周 45°角傾斜偵測

● 應用

1. 系統喚醒裝置，如遙控器
2. 防盜、防篡改裝置
3. 各式螢幕/裝置翻轉
4. 警報系統
5. 地震感測
6. 玩具、娛樂裝置



● 特性

1. 適用於垂直的 PCB。
2. 接點型式:常開開關。
3. 端子與銅珠表面均鍍金，不易氧化。
4. 外殼採用高絕緣性塑膠材料，可避免外殼導電及生鏽。
5. 所有塑膠材料均使用高耐溫之工程塑膠。
6. 開關訊號單純，線路設計容易。
7. 符合 RoHS 標準，完全替代水銀開關。
8. 比 IC 設計經濟的解決方案。
9. 台灣製造，出廠全檢。

● 專利

1. 台灣專利第 226086 號



接點式角度感應開關

品名	RBS050300T	產品類型	接點式角度感應開關	版本	13
頁次	2 / 8		版本修訂日期	2017 年 07 月 19 日	

● 尺寸 / 運用 / 電路板佈線圖 (單位: mm,公差: ±0.25mm)



(圖 1)

<p>RBS 05 03 00 T</p>	<p>Operation Angle $\Theta = 45^\circ \pm 15^\circ$</p>
<p>P.C.B. Layout (SMT) / Installation</p>	<p>Application Circuit</p>
<p>P.C.B. Layout (SMT) / Installation</p>	<p></p>



接點式角度感應開關

品名	RBS050300T	產品類型	接點式角度感應開關	版本	13
頁次	3 / 8		版本修訂日期	2017 年 07 月 19 日	

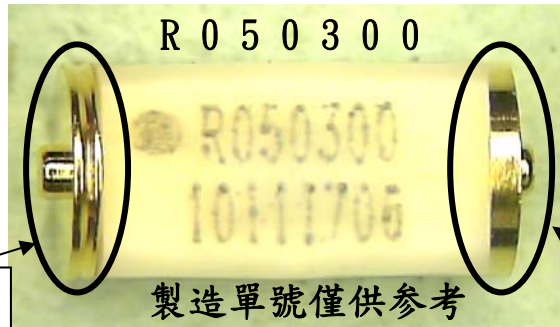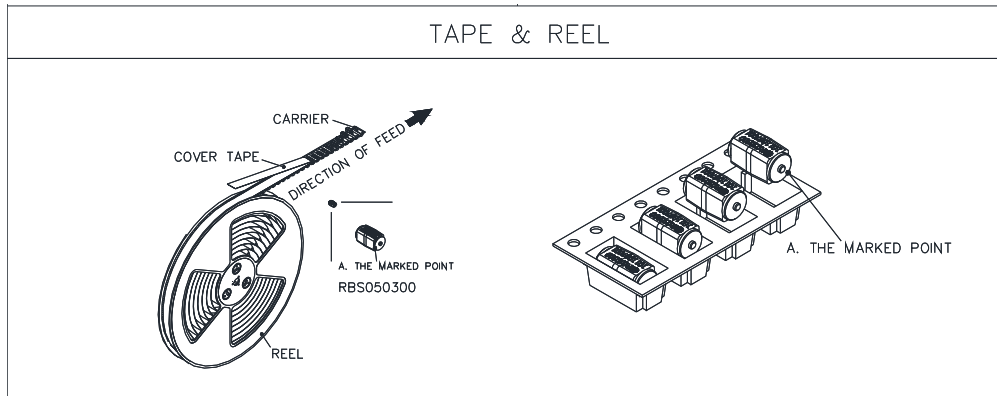

端子防呆 V 型溝槽標示朝下

製造單號僅供參考

無溝槽標示朝上

● 建議電流、電壓條件

輸入電流 (mA)	操作電壓 (V)	條件
1.0	5	--

● 電性/電氣特性

1	接點容量	10 mA · 5 VDC
2	接觸電阻	50 Ω max.
3	角度差	參考(圖 1)



接點式角度感應開關

品名	RBS050300T	產品類型	接點式角度感應開關	版本	13
頁次	4 / 8		版本修訂日期	2017 年 07 月 19 日	

4	絕緣電阻	1000 MΩ min. · 100 VDC
5	介電強度	50 VDC min. · 1 minute
6	電容量	5 pF max.
7	最小導通率	90% min.

● 可靠度測試項目

以下的表格呈現的是 RBS050300T 的壽命、機械、與環境測試。

測試項目	依據規範	測試內容
迴焊爐	MIL-STD-202G, TEST METHOD 210F、 IPC/JEDEC J-STD-020D	Peak temp.=255~260°C*3 times
操作溫度	MIL-STD-202G, TEST METHOD 107G, TEST A	-25 °C ~ 85 °C
儲存溫度	MIL-STD-202G, TEST METHOD 107G, TEST A	-40 °C ~ 85 °C
濕 度	MIL-STD-202G, TEST METHOD 103B	40 °C/95 %RH
機械壽命	--	2 Hz, horizontal 1,000,000 times
電氣壽命	--	100,000 times



接點式角度感應開關

品名	RBS050300T	產品類型	接點式角度感應開關	版本	13
頁次	5 / 8	版本修訂日期		2017 年 07 月 19 日	

● 焊錫條件

以下焊錫條件僅供參考，建議使用者依照焊劑製造商推薦的焊接檔案資料來進行。

操作方式 \ 條件	焊接溫度	焊接時間	烙鐵瓦數	適用製程
迴流焊接	詳如以下迴焊資料及(圖 2)		-	SMT
波峰焊接	260±5°C	< 5 seconds max.	-	DIP
烙鐵焊接	260±5°C	< 5 seconds max.	20W 或 溫控烙鐵	DIP、SMT

< 迴焊資料分類表 >

主要項目	有鉛製程	無鉛製程
預熱與浸泡		
溫度最小值(Tsmin)	100 °C	150 °C
溫度最大值(Tsmax)	150 °C	200 °C
時間(Tsmin to Tsmax)(ts)	60-120 seconds	60-120 seconds
平均爬升率(Tsmax to Tp)	3 °C/second max.	3 °C/second max.
液化溫度 (TL)	183 °C	217 °C
液化時間 (tL)	60-150 seconds	60-150 seconds
峰值封裝主體溫度(Tp)*	230 °C ~ 235 °C *	255 °C ~ 260 °C *
分級溫度(Tc)	235 °C	260 °C
分級溫度(Tc)在 5 °C 之內的 確切時間(tp)**	20** seconds	30** seconds
平均下降率 (Tp to Tsmax)	6 °C/second max.	6 °C/second max.




接點式角度感應開關

品名	RBS050300T	產品類型	接點式角度感應開關	版本	13
頁次	6 / 8	版本修訂日期	2017 年 07 月 19 日		

25 °C 至溫度尖峰的時間	6 minutes max.	8 minutes max.
*溫度曲線尖峰值 (Tp) : 溫度公差的定義為供應者的最小值與使用者的最大值		
** 溫度曲線尖峰值 (tp) : 時間公差的定義為供應者的最小值與使用者的最大值		

(圖 2)

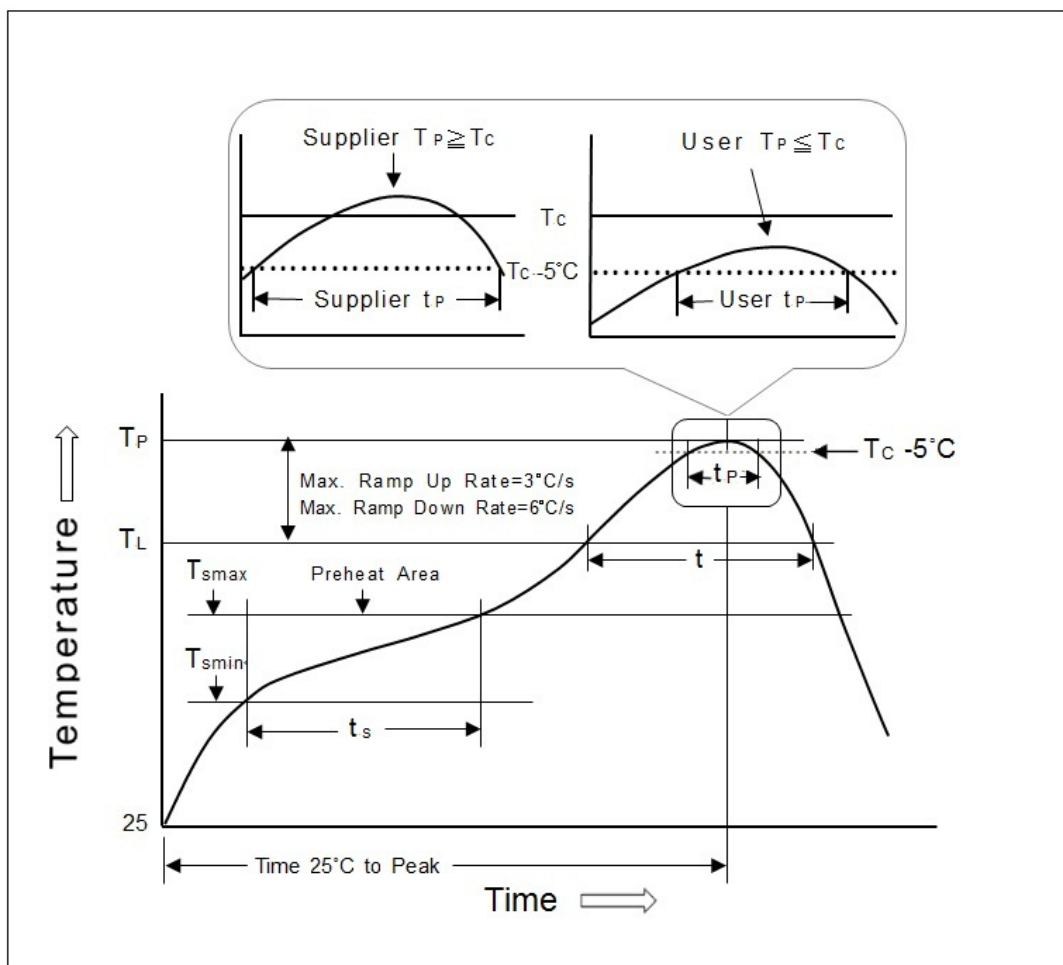

接點式角度感應開關

品名	RBS050300T	產品類型	接點式角度感應開關	版本	13
頁次	7 / 8		版本修訂日期	2017 年 07 月 19 日	

● 包裝


	料 號	包 裝	數 量	總 數	尺寸(mm)
1.	RBS050300	包裝袋	1,000 pcs	1,000 pcs	205L*145W
		內箱	10PE 袋	10,000 pcs	348L*191W*85H
		外箱	3 內箱	30,000 pcs	364L*278W*213H

※ 包裝流程如下：產品圖片僅供參考！



	料 號	包 裝	數 量	總 數	尺寸(mm)
2.	RBS050300T	捲帶	2,000 pcs	2,000 pcs	φ330*25H
		內箱	2 捲	4,000 pcs	355L*340W*68H
		外箱	10 內箱	40,000 pcs	705L*365W*375H

※ 包裝流程如下：產品圖片僅供參考！

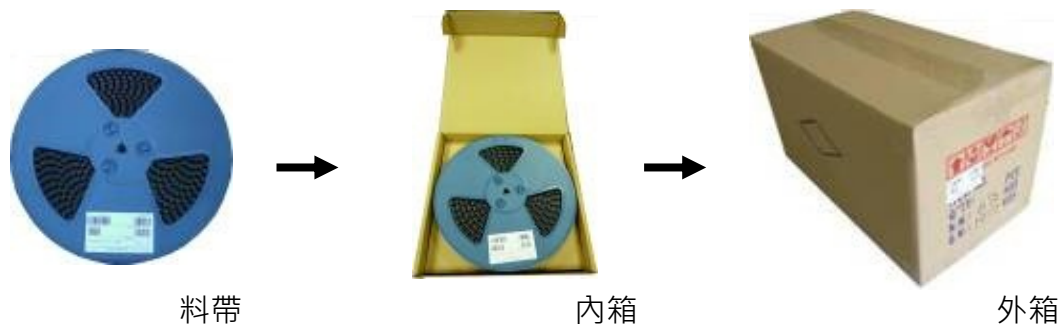

接點式角度感應開關

品名	RBS050300T	產品類型	接點式角度感應開關	版本	13
頁次	8 / 8		版本修訂日期	2017 年 07 月 19 日	

● 備註

1. 使用建議：使用於具震動場合時，建議加上 on delay 的設計；若震動過大時，建議選用光電式產品。
2. 由於公司政策是不斷的改善產品品質，因此規格書可能在沒有知會的情況下變更或修改，您可以透過本公司的業務人員取得最新資訊。在一般情況下，本公司所有產品都是依照規格書的標準條件生產。
3. 若客戶產品安裝開關有長期且穩定性需求，建議採用光電開關。

● 注意事項

1. 如果該產品要用於其它具有更高安全性及可靠性的耐久設備中（如生命維持裝置、宇宙航空裝置、防災及安全性裝置）時，請確認是否合用，或者問我方了解詳細情況。
2. 焊接流程完成後，請勿使用溶劑或類似物品清洗開關。
3. 使用水溶性助焊劑可能導致開關破損。
4. 當焊接溫度超過規格書規範時，開關可能會分離。
5. 不要將開關用於高濕或有沾濕可能性的環境中，因這樣的環境可能會引起端子間之漏電流。
6. 超過額定負荷使用時，有發生火災的可能性，故請勿超過負荷使用。
7. 於電路中不得靠近或與強磁元件焊點直接接通(例如:繼電器、變壓器..等)。

