


类 型	TACT SWITCH	品 名	PT043-02MBY6-160-T
1. 功能规格			
1.1额定电压	DC12V	1.6自由位置 (FP)	2.5±0.2mm
1.2额定电流	50 mA	1.7动作位置 (OP)	
1.3接触电阻 (CR)	≤100mΩ	1.8行程 (PT)	0.2 <sup>+0.2</sup> <sub>-0.1</sub> mm
1.4操作力 (OF)	160±50 (初始值)	1.9灵敏度 (BT)	≤5ms
1.5回弹力 (RF)	>15gf	1.10	
2. 可靠度参数			
2.1机械寿命	100,000 cycles	2.5焊接工艺	手工焊, 回流焊
2.2电气寿命	100,000 cycles	2.6适用温度	-25℃ - +70℃
2.3绝缘电阻	≥100MΩ DC250V	2.7适用湿度	<85%RH
2.4耐压强度	AC250V 1 minute	2.8	

3. 尺寸规格图

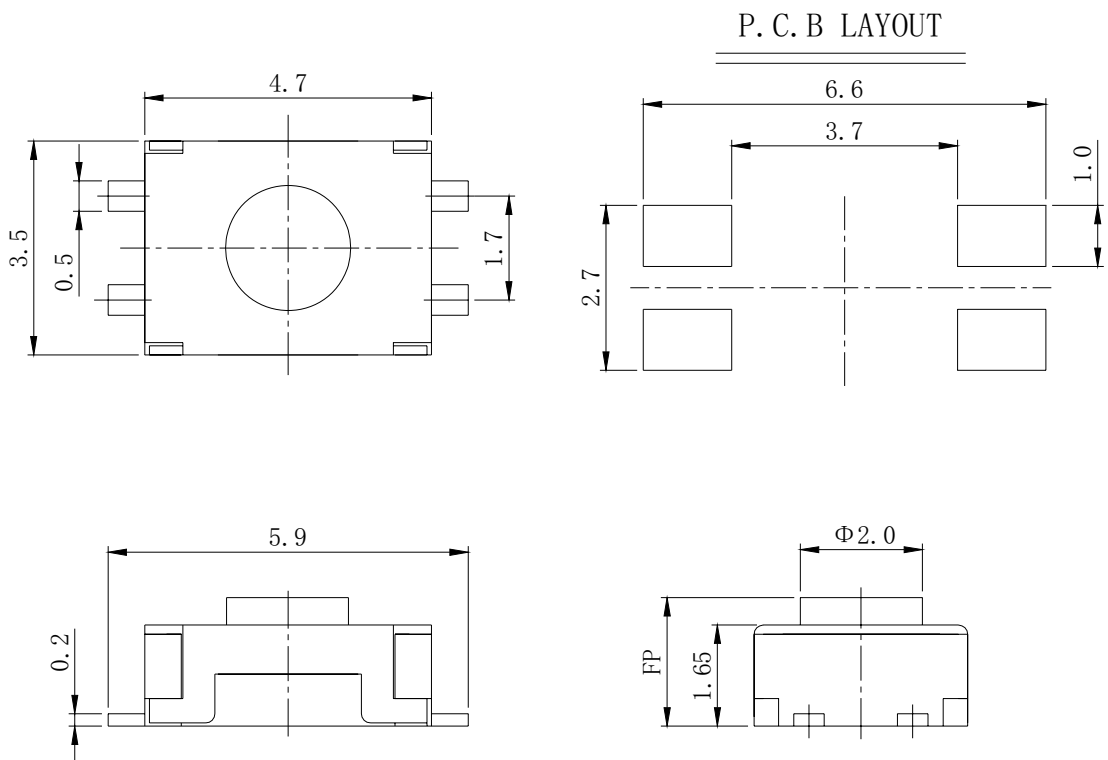

版 本	修 订 内 容			日 期	修 订 人
文件编号	第C版 第0次修订			一般公差	±0.2
文件名称	成 品 规 格 书			单 位	mm
拟制	钟金玉	审核	秦黎明	批准	吴万涛
				生效日期	20090318