


Model(型號): 精密電位器-----WR3266X

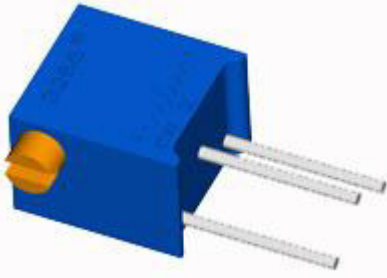


**特點:**

多款式均適用  
 超高性能及高度可靠性  
 可自動調節(安裝上自動調節傳動器)  
 密封式結構，可使用多種清潔劑來進行清洗  
 寬軸設計使調節起來更方便。  
 在商業市場上能找到用於此電位器之可調式螺絲起子

**作用:**

測量設備，通信設備，工業機械，高環境要求場合

**Dimensions(規格圖):**

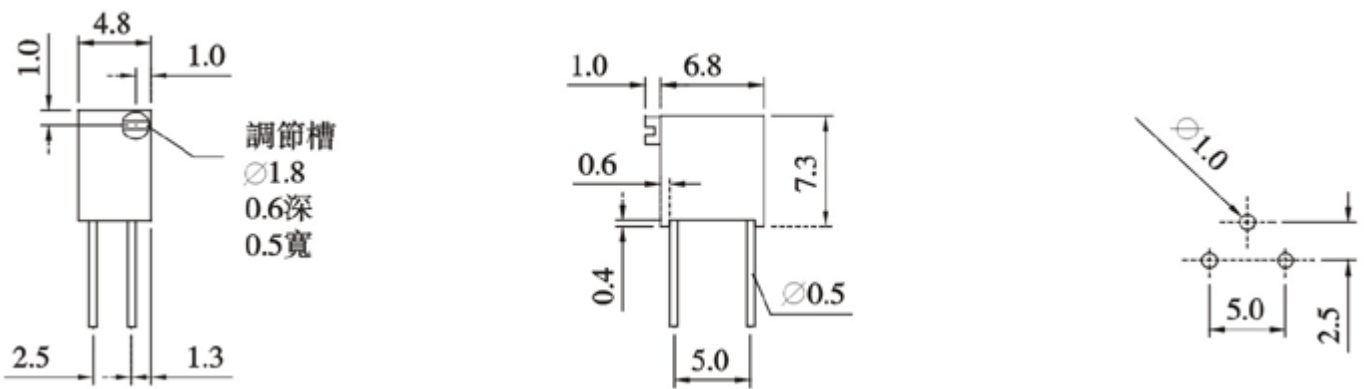

**Specifications(規格)**

ITEMS[項目]	WR3006	WR3266	WR3296	WR3329	WR3362	WR3386
<b>Electrical Characteristics [ 電氣性能 ]</b>						
Total resistance [ 全阻抗值 ]	100Ω~1MΩ					
Total resistance tolerance [ 全阻抗值容許差 ]	±10% or ±20%					
Ratings power(w) [ 額定功率 ]	0.75W	0.25W	0.5W	0.5W	0.5W	0.5W
Restings taper[阻抗變化特性]	(JIS)B					
Residual resistance [殘留阻值]	R<=1KΩ:10Ω; R>1KΩ:1%RΩ [R=Total resistance]					
Withstanding voltage [耐電壓]	630V AC	500V AC	500V AC	500V AC	640V AC	600V AC
<b>Mechanical Characteristics [ 機械性能 ]</b>						
Operation torque [ 回轉力矩 ]	30~350gf . cm					
Total rotational angle [回轉角度]	22±5 turns	12±2 turns	28±5 turns	280° ±10°	250° ±10°	300° ±10°
<b>Endurance Characteristics [ 耐久性能 ]</b>						
Rotational life [ 回轉壽命 ]	200 cycles					