


Model(型號): 精密電位器-----WR3362W

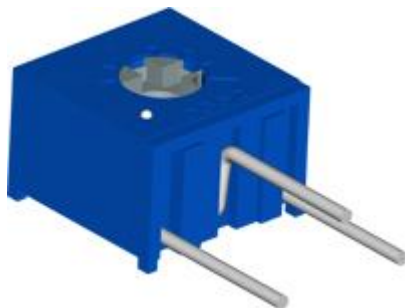


**特點:**

多款式均適用  
 超高性能及高度可靠性  
 可自動調節(安裝上自動調節傳動器)  
 密封式結構, 可使用多種清潔劑來進行清洗  
 寬軸設計使調節起來更方便.  
 在商業市場上能找到用於此電位器之可調式螺絲起子

**作用:**

測量設備, 通信設備, 工業機械, 高環境要求場合

**Dimensions(規格圖):**

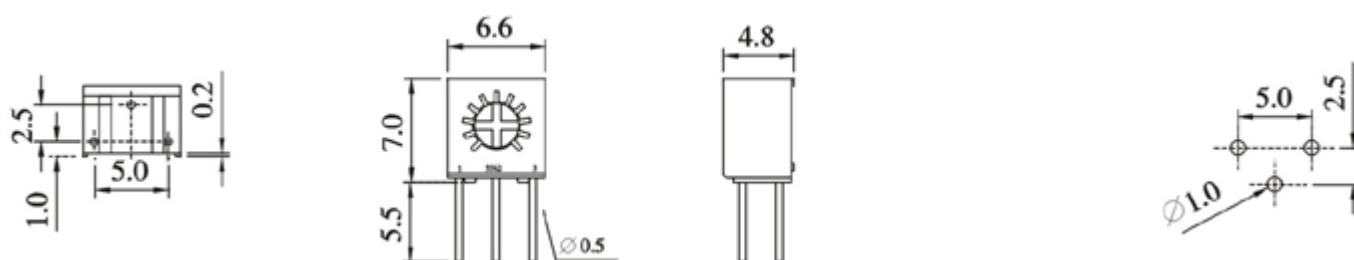

**Specifications(規格)**

ITEMS[項目]	WR3006	WR3266	WR3296	WR3329	WR3362	WR3386
<b>Electrical Characteristics [ 電氣性能 ]</b>						
Total resistance [ 全阻抗值 ]	100Ω~1MΩ					
Total resistance tolerance [ 全阻抗值容許差 ]	±10% or ±20%					
Ratings power(w) [ 額定功率 ]	0.75W	0.25W	0.5W	0.5W	0.5W	0.5W
Restings taper[阻抗變化特性]	(JIS)B					
Residual resistance [ 殘留阻值 ]	R<=1KΩ:10Ω; R>1KΩ:1%RΩ [R=Total resistance]					
Withstanding voltage [ 耐電壓 ]	630V AC	500V AC	500V AC	500V AC	640V AC	600V AC
<b>Mechanical Characteristics [ 機械性能 ]</b>						
Operation torque [ 回轉力矩 ]	30~350gf . cm					
Total rotational angle [ 回轉角度 ]	22±5 turns	12±2 turns	28±5 turns	280° ±10°	250° ±10°	300° ±10°
<b>Endurance Characteristics [ 耐久性能 ]</b>						
Rotational life [ 回轉壽命 ]	200 cycles					

\*\*\*\*\*

淮洋有限公司HUI YANG CO., LTD.  
 TEL:886-2-8261-0858 FAX:886- 2-8261-8855  
<http://www.hy1688.com> <http://www.hy1688.com.tw>  
 236台北縣土城市中央路二段191號10樓之5  
 10F.-5, No.191, Sec. 2, Zhongyang Rd.,  
 Tucheng City, Taipei County Taiwan 236, R.O.C

\*\*\*\*\*