


PJ3020G 3.5mm PHONE JACK (SMD)

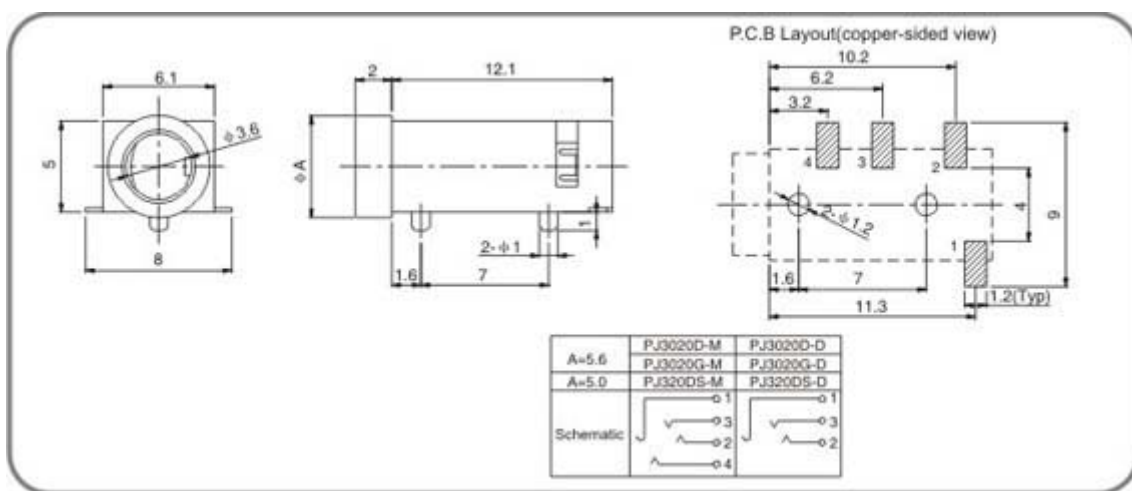

技術指標：			
使用溫度範圍	-30-70℃	耐壓	AC500V(50Hz)/min
額定負荷	DC 30V 0.5A	動作力	3~20N
接觸電阻	$\leq 0.03 \Omega$	壽命	5000 次
絕緣電阻	$\geq 100M\Omega$		