

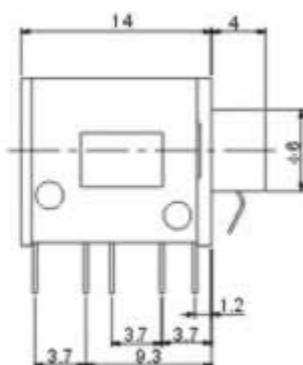
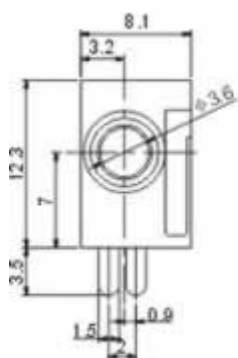
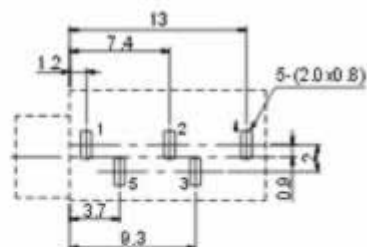



PJ3025E **3.5mm PHONE JACK**



P.C.B Layout(copper-sided view)



P/N	PJ3025E-A	PJ3025E-B	PJ3025E-C	PJ3025E-D
Schematic				

技術指標：			
使用溫度範圍	-30-70℃	耐壓	AC500V(50Hz)/min
額定負荷	DC 30V 0.5A	動作力	3~20N
接觸電阻	≤0.03 Ω	壽命	5000 次
絕緣電阻	≥100MΩ		