

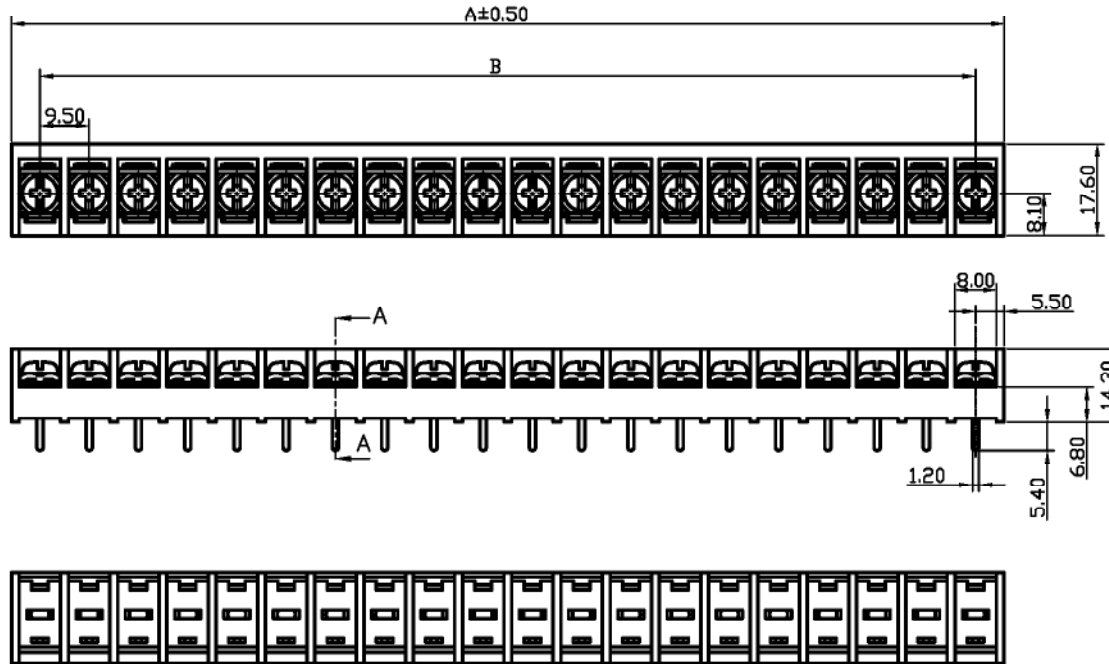


Name	基板用端子台	Type	K718	Drawing No.	C-718-0125	Rev.	A
No.	Parts Name	Number	Material	Standard No.	Dispose	Note	
1	本體		PBT	UL94V-0	D202G03, 黑色		
2	導電板		黃銅 C2680R		Sn(100%)		
3	螺絲 M3.5x7.00L		STEEL		Cu 3um+Ni 3um MIN		




HOW TO ORDER

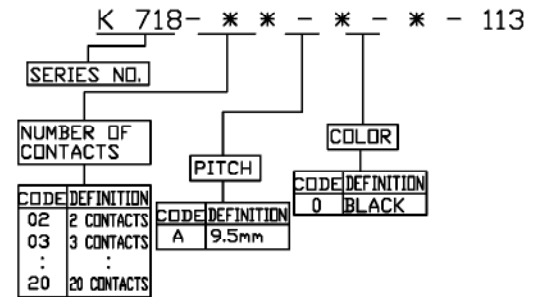

SECTION A-A

性能

1. 定格絕緣 300V 25A
2. 絕緣抵抗 DC 500V 1000MΩ以上
3. 耐電壓 AC2000V/1分鐘
4. 適用電線 22~14AWG
5. 使用溫度範圍 -40°C~+105°C
6. 螺絲鎖力 0.3~0.5N·m

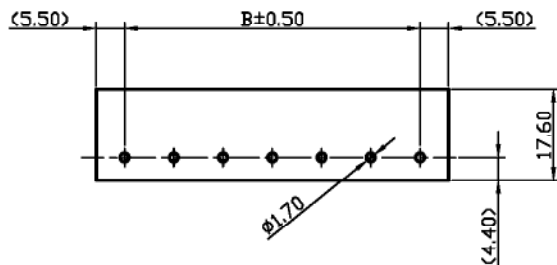

P.C.B LAYOUT

Alteration	△						△
Unit	Tolerance	Scale	Sheet	Design	Check	Approval	淮洋有限公司 HUAI YANG CO.,LTD. TEL:886-2-8261-0858
mm	±0.30	1/1	1/1	AMTA 97.06.13			